

OKENNÍ A DVEŘNÍ
SYSTÉMY Z PVC
NOVÉ GENERACE

HENSFORT





HENSFORT PVC

OKENNÍ SYSTÉMY

■ HENSWIN	5
■ HENSVIEW	6
■ HENSVISTA	7
■ HENS PERFECT	8
■ HENS PERFECT Aluclip	9
■ HENSRENO 40	10
■ HENSRENO 65	11
■ HENSECOLine 70AD	12
■ HENSECOLine 70AD RENO60	13
■ HENS PROline 76AD	14
■ HENS PROline 76MD	15
■ HENS PROline 88MD	16

DVEŘNÍ SYSTÉMY

■ HENSACCESS door terasové	17
■ HENSEFFECT door vstupní	18
■ HENS PERFECT door vstupní	19
■ HENS PERFECT PLUS door vstupní	20
■ HENSECO door terasové	21
■ HENSFORTE door vstupní	22


POSUVNÉ SYSTÉMY

■ HENS HST	23
■ HENS MOTION	24
■ HENS PRO SLIDE	25


PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ Prahy pro posuvné dveře	26
■ Příslušenství Okenní a dveřní kliky, závory	27-29


Všechny okenní a dveřní systémy Deceuninck jsou k dispozici s hranatou nebo zaoblenou zasklívací lištou. Systémy Kömmerling jsou k dispozici pouze se zaoblenou zasklívací lištou.

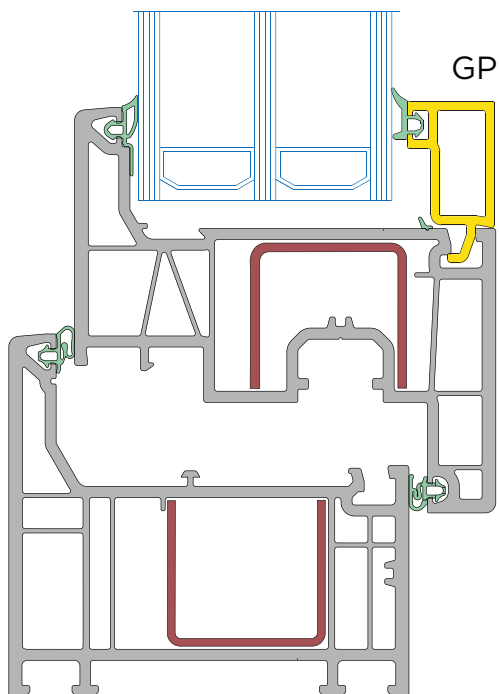


Trojsklo,
obdélníková zasklívací lišta

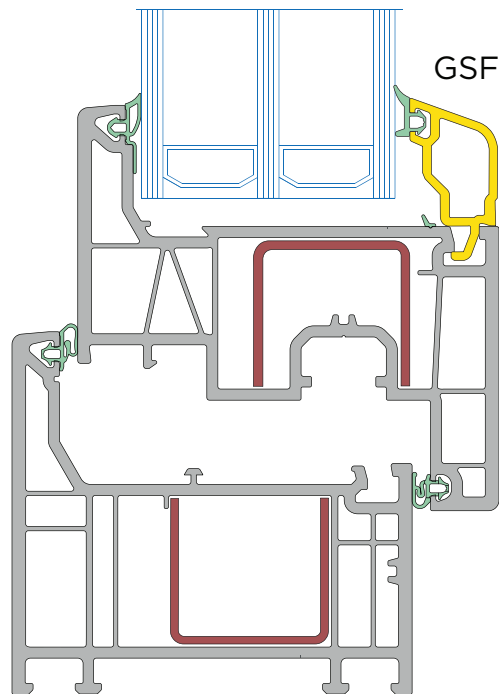


Trojsklo,
zaoblená zasklívací lišta

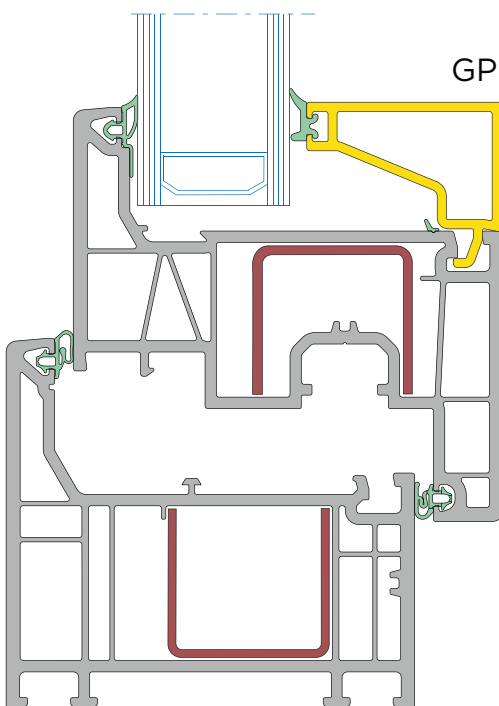

Dvojsklo,
obdélníková zasklívací lišta

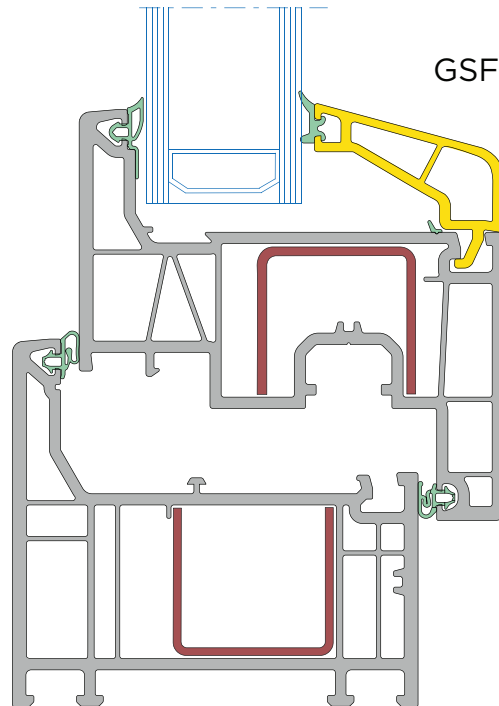


Dvojsklo,
zaoblená zasklívací lišta

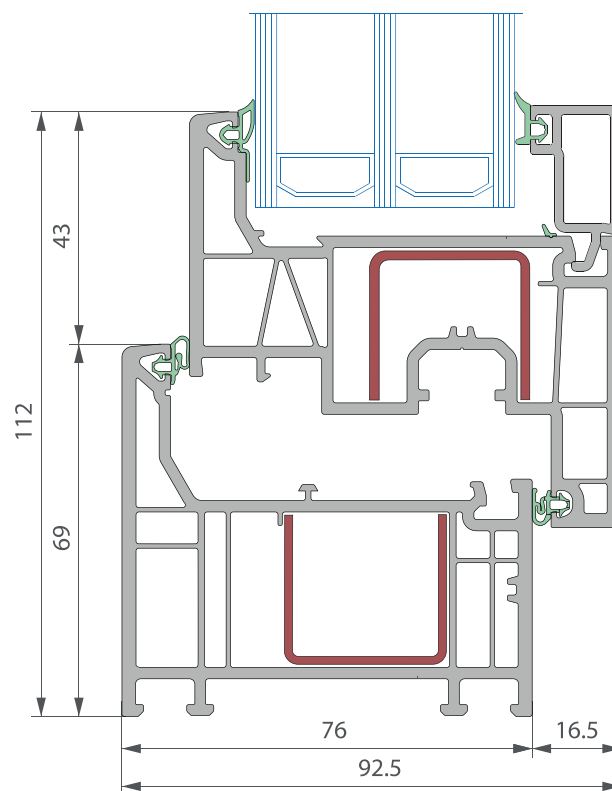


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	5	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedáč křídla	✓
Výška složení	112 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	2	Bezpečnostní trn proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,78 W/(m ² ·K)	Možnost překování do třídy RC2	-
		Klika	hliníková Hensfort
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení v rámu	10-55 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Šířka zasklení v křídle	14-59 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	$U_g = 1,1$ W/(m ² ·K)
Duobarvy	-	Teplý rámeček	SSP Advance

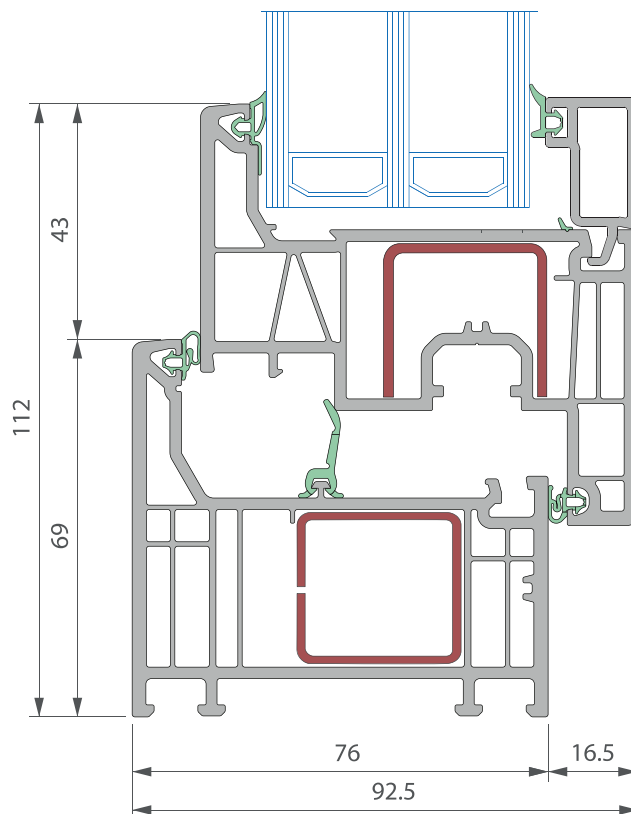


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	6	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	112 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,78 W/(m ² ·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Dublin
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení v rámu	10-55 mm
Krémová barva ve hmotě	✓	Šířka zasklení v křídle	14-59 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	$U_g = 0,5$ W/(m ² ·K)
Duobarvy	✓	Teplý rámeček	SSP Advance

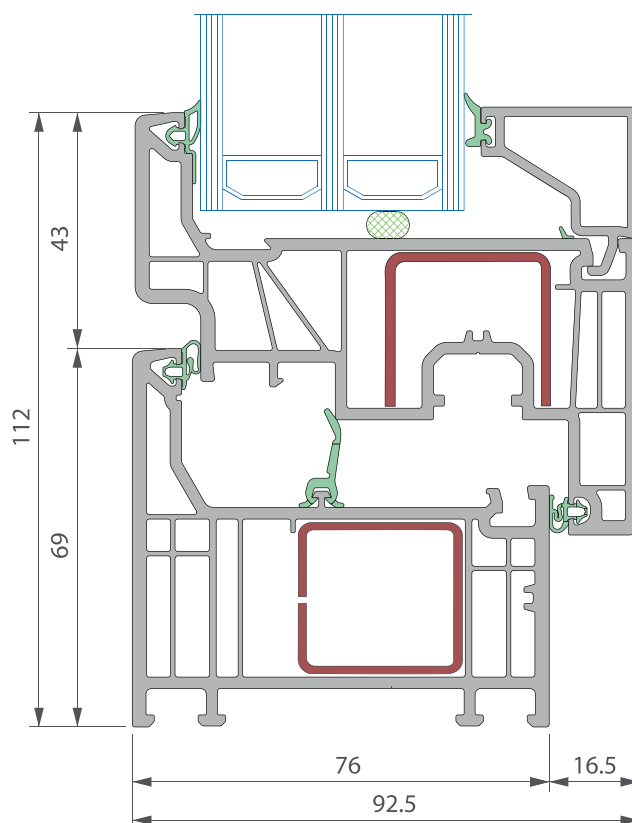


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	6	Mikroventilace	✓
Křídlo	předsazené	Zvedač křídla	✓
Výška složení	112 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna Uw (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Dublin
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení v rámu	10-55 mm
Krémová barva ve hmotě	✓	Šířka zasklení v křídle	26-71 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duobarvy	✓	Teplý rámeček	SSP Advance

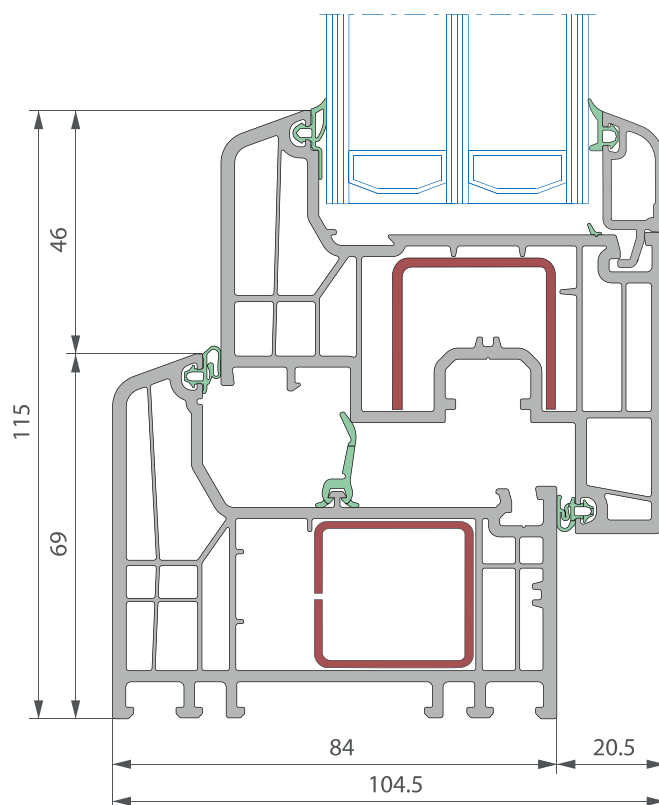


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	84 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	6	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	115 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,72 W/(m ² ·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Hoppe Secustic
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení	10-55 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Standardní zasklení	$U_g = 0,5$ W/(m ² ·K)
Široká škála barev	✓	Teplý rámeček	SSP Advance
Duobarvy	✓		

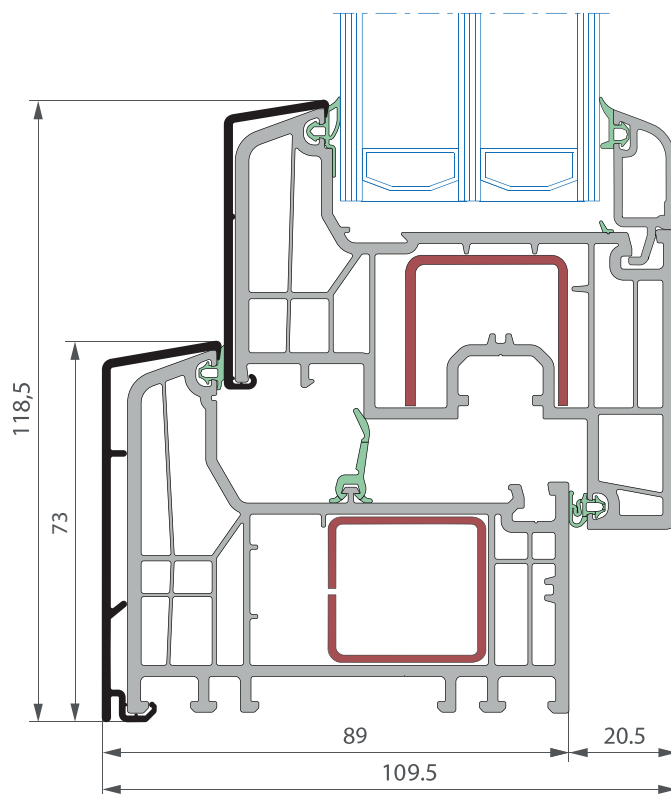


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	89 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	6	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	118,5 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna Uw (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Hoppe Secustic
Barevnost (zevnitř)		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení	10-55 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Barevnost (zvenku)		Teplý rámeček	SSP Advance
Celá paleta RAL	✓		
Eloxované barvy	✓		
Práškové lakování v imitaci dřeva	✓		

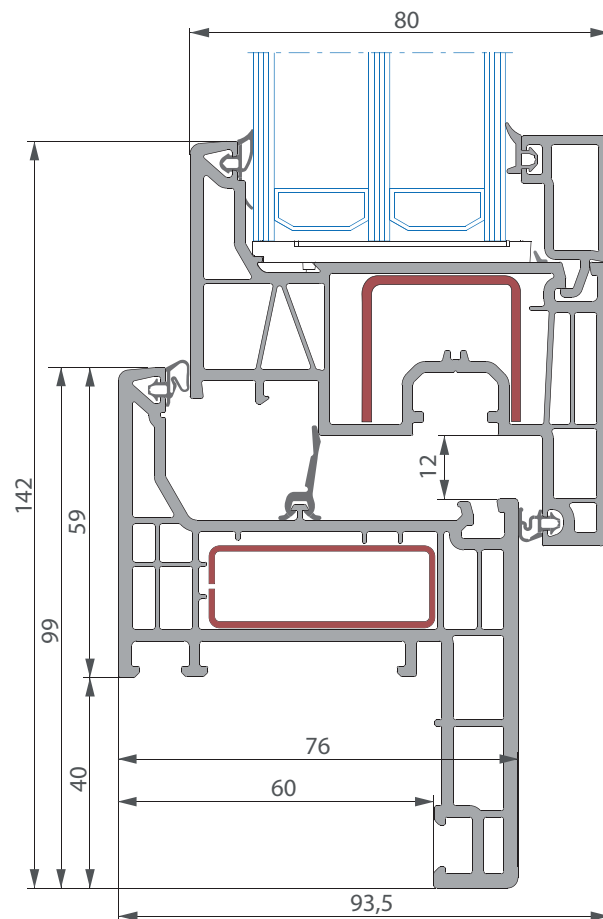

Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor (rám/křídlo)	5/6	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	102 mm + renovační křídlo 40 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,86 W/(m ² ·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Dublin
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení v rámu	10-55 mm
Krémová barva ve hmotě	✓	Šířka zasklení v křídle	14-59 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	$U_g = 1,1$ W/(m ² ·K)
Duobarvy	✓	Teplý rámeček	SSP Advance

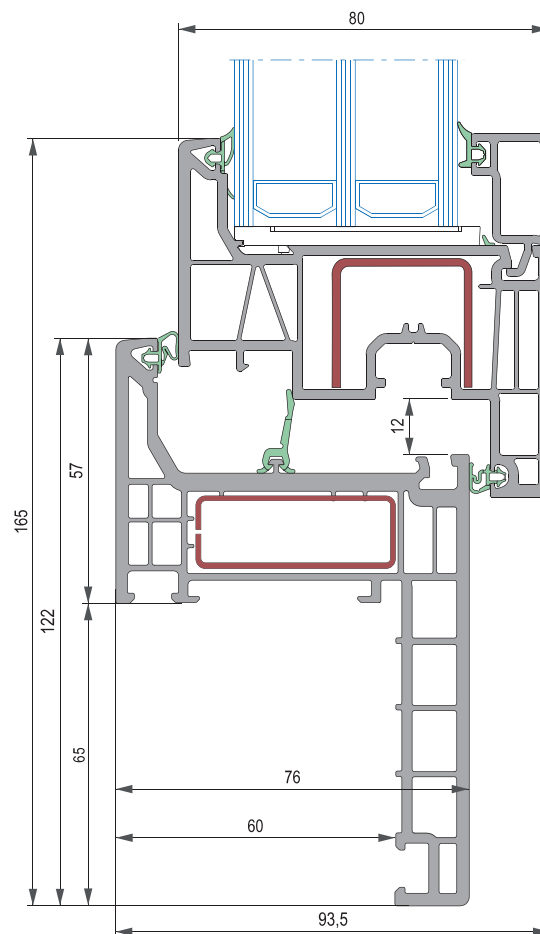


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor (rám/křídlo)	5/6	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	100 mm + renovační křídlo 65 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,86 W/(m ² ·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Dublin
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení v rámu	10-55 mm
Krémová barva ve hmotě	✓	Šířka zasklení v křídle	14-59 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	$U_g = 1,1$ W/(m ² ·K)
Duobarvy	✓	Teplý rámeček	SSP Advance

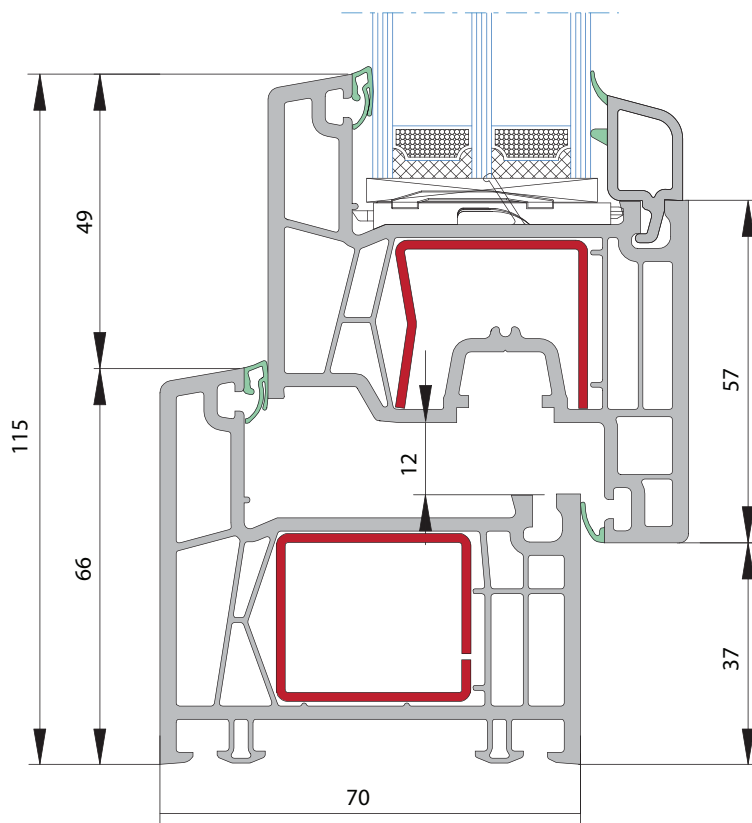


Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	70 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	5	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	115 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet tesnění	2	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	-
Tepelná izolace okna Uw (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,6 a teplým rámečkem SSP Advance)	0,90 W/(m²·K)	Možnost překování do třídy RC2	-
		Klika	hliníková Hensfort
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení	10-44 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Standardní zasklení	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Barvy v imitaci dřeva: zlatý dub, ořech, antracit, bílá fólie	✓	Teplý rámeček	SSP Advance
Duobarvy	-		

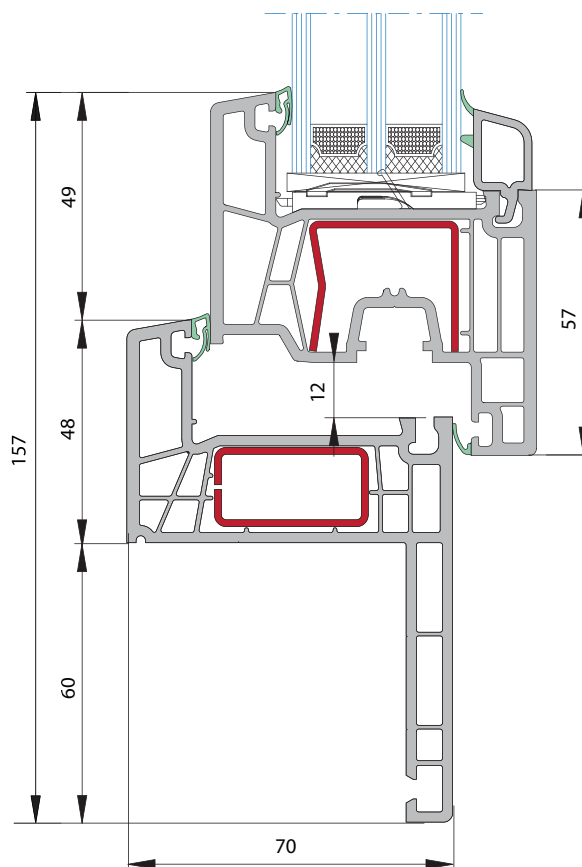


Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	70 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	5	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	97 mm + aletta da 60 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet tesnení	2	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	-
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,6$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,93 W/(m ² ·K)	Možnost překování do třídy RC2	-
		Klika	hliníková Hensfort
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení	10-44 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Standardní zasklení	$U_g = 1,1$ W/(m ² ·K)
Barvy v imitaci dřeva: zlatý dub, ořech, antracit, bílá fólie	✓	Teplý rámeček	SSP Advance
Duobarvy	-		

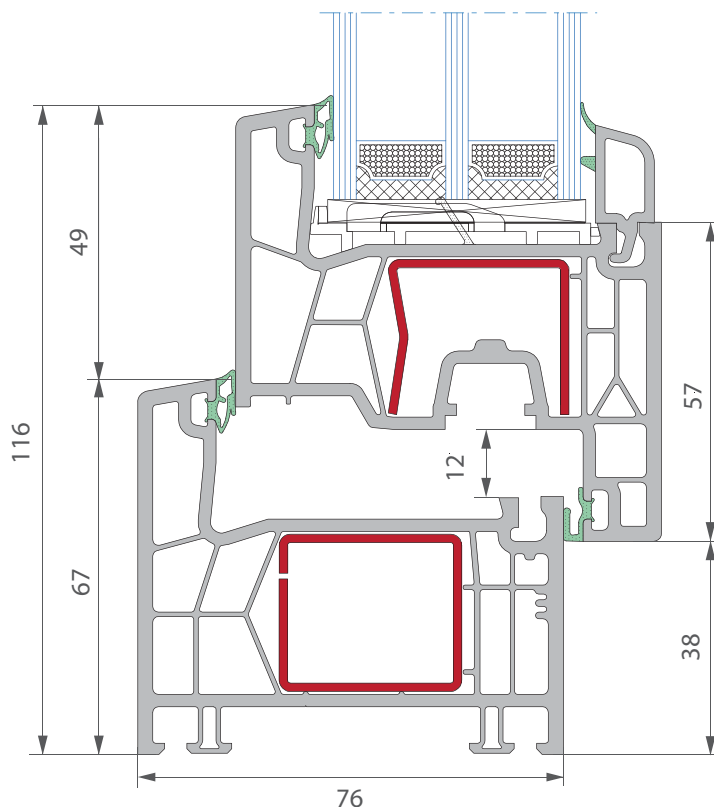


Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	5	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	116 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	2	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna Uw (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance)	0,81 W/(m²·K)	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	hliníková Hensfort
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení	16-51 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Standardní zasklení	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Široká škála barev	✓	Teplý rámeček	SSP Advance
Duobarvy	-		

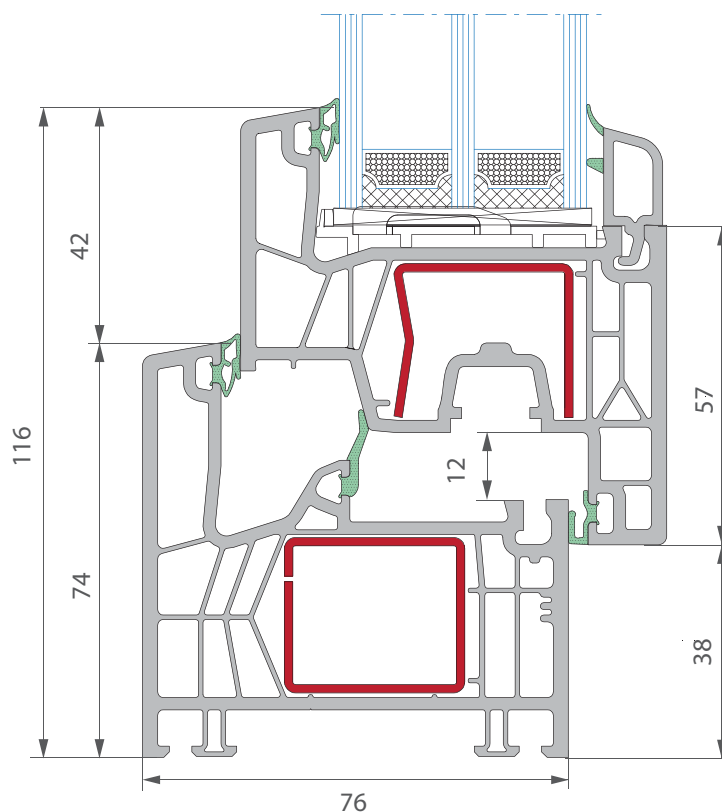



Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	76 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	6	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedáč křídla	✓
Výška složení	116 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	$0,78 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Hoppe Secustic
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení	16-51 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Standardní zasklení	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Široká škála barev	✓	Teplý rámeček	SSP Advance
Duobarvy	-		

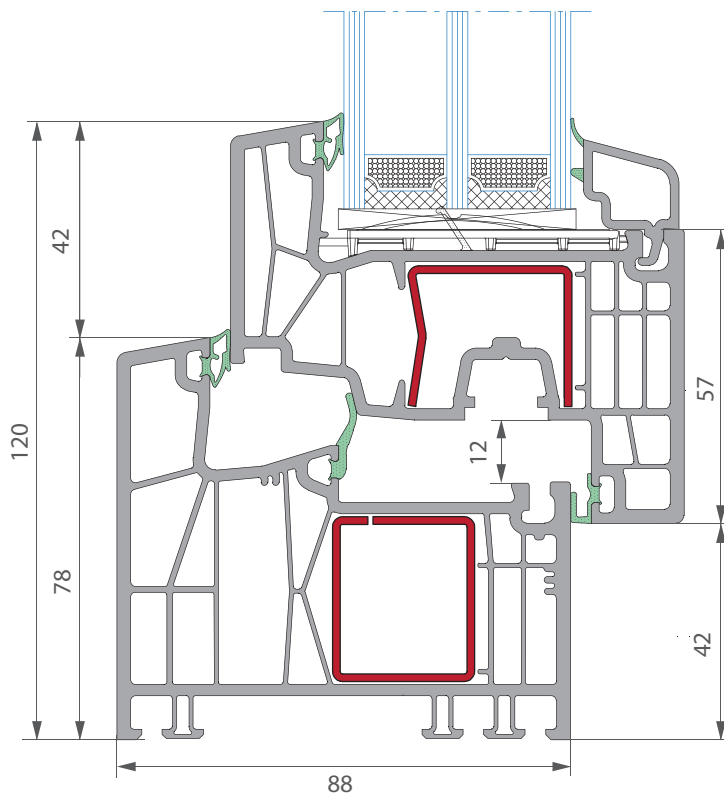



Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia Titan AF
Stavební hloubka	88 mm	Otočný hříbek	✓
Počet komor	7	Mikroventilace	✓
Křídlo	rovné	Zvedač křídla	✓
Výška složení	120 mm	Pojistka proti chybné manipulaci klikou	✓
Počet těsnění	3	Dva bezpečnostní trny proti vysazení	✓
Tepelná izolace okna U_w (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	$0,74 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Možnost překování do třídy RC2	✓
		Klika	Hoppe Secustic
Barevnost		Zasklení	
Bílá	✓	Šířka zasklení v rámu	26-57 mm
Krémová barva ve hmotě	-	Šířka zasklení v křídle	24-59 mm
Široká škála barev	✓	Standardní zasklení	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Duobarvy	-	Teplý rámeček	SSP Advance

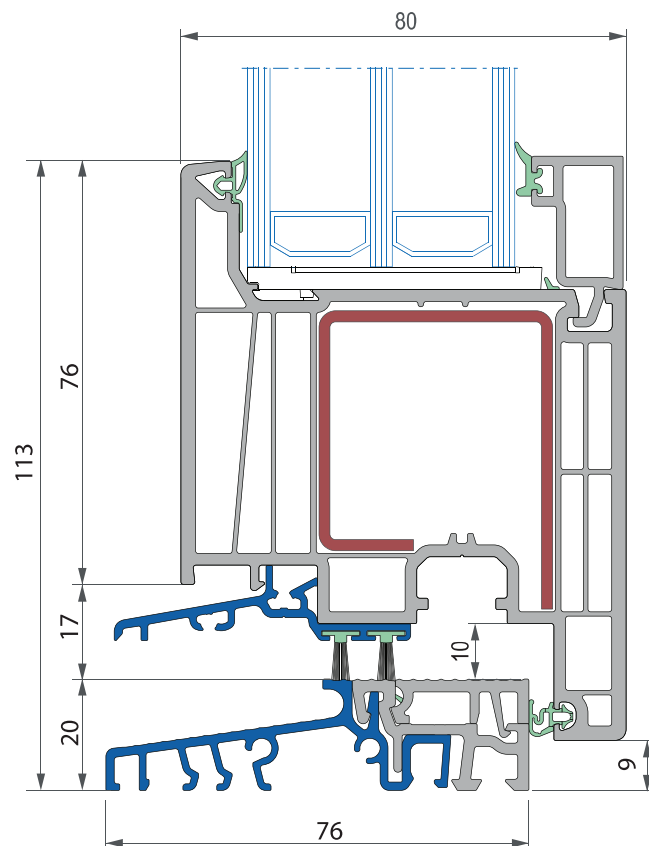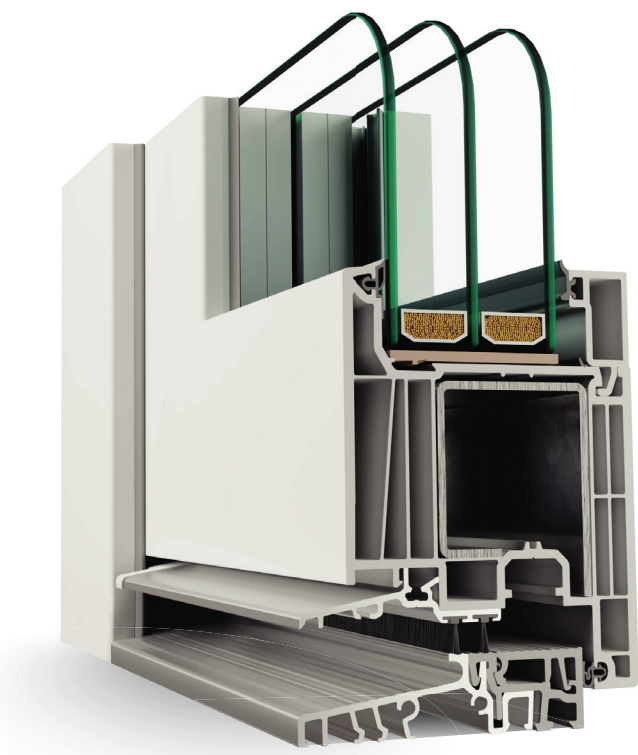



Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	76 mm	Automatická zástrč KfV	✓
Počet komor	6	Tři západky - přítlak po celé výšce dveří	✓
Výška složení (rám/křídlo)	154 mm	Západky Softlock	✓
Výška složení (práh/křídlo)	113 mm	Dva háky	✓
Počet těsnění	3	Panty JOCKER	
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Barevnost		Vyztužení	
Bílá	✓	Vyztužení z pozinkované oceli	
Krémová barva ve hmotě	✓	Uzavřené vyztužení v rámu 1,5 mm	
Široká škála barev	✓	Otevřené vyztužení v křídle 2,0 mm	
Duobarvy	✓	Zasklení	
		Možnost použití skla, PVC panelu nebo široké škály dekorativních výplní o tloušťce až 59 mm	

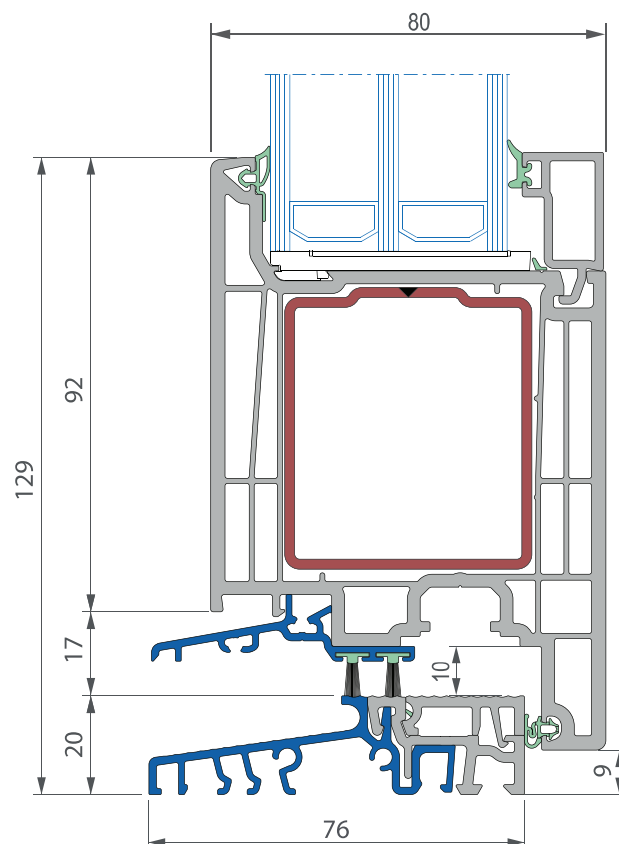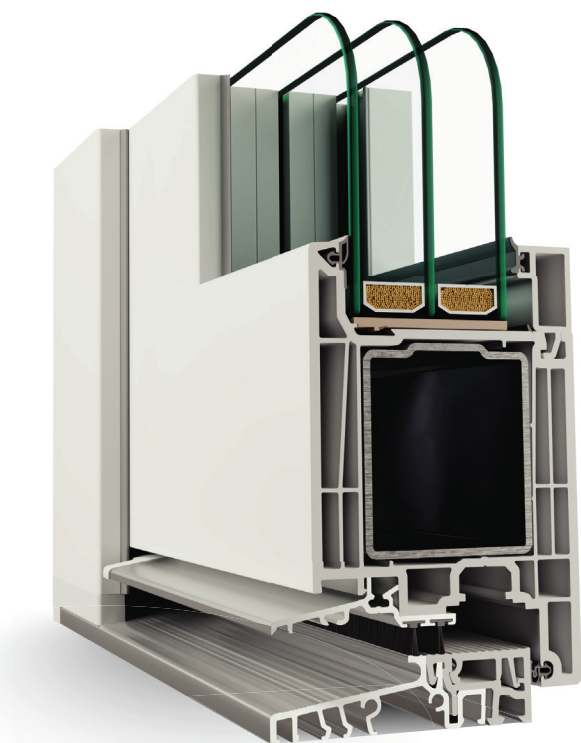


Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	76 mm	Automatická zástrč KFV	✓
Počet komor (rám/křídlo)	6/5	Tři západky - přítlak po celé výšce dveří	✓
Výška složení (rám/křídlo)	170 mm	Západky Softlock	✓
Výška složení (práh/křídlo)	129 mm	Dva háky	✓
Počet těsnění	3	Panty dr Hahn KT-V	
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,87 W/(m ² ·K)		
Barevnost		Vyztužení	
Bílá	✓	Vyztužení z pozinkované oceli	
Krémová barva ve hmotě	✓	Uzavřené vyztužení v rámu 1,5 mm	
Široká škála barev	✓	Uzavřené vyztužení v křídle 2,0 mm	
Duobarvy	✓	Zpevnění rohu křídel použitím svařovacích rohu	
		Zasklení	
		Možnost použití skla, PVC panelu nebo široké škály dekorativních výplní o tloušťce až 59 mm	

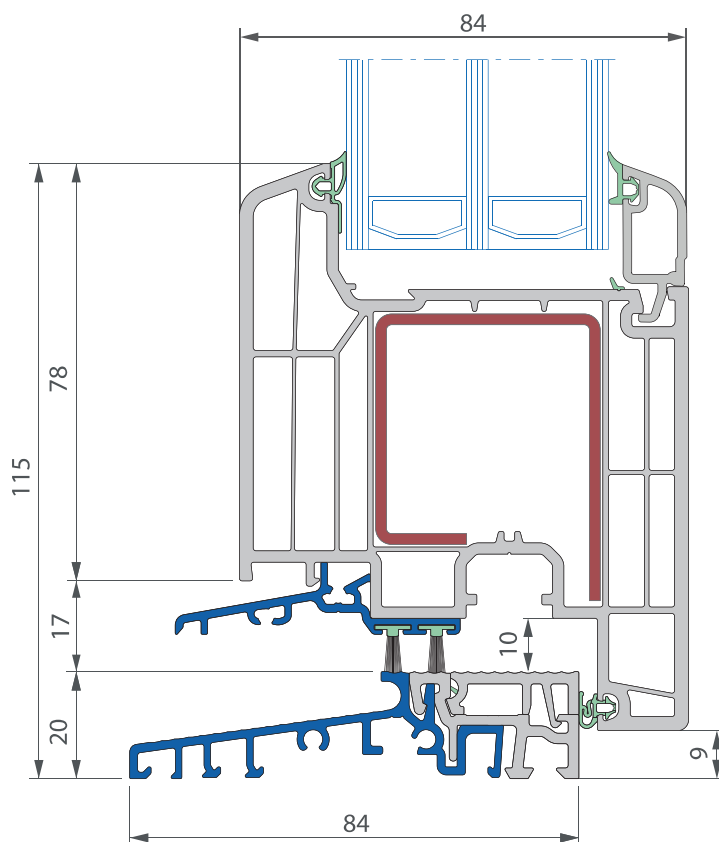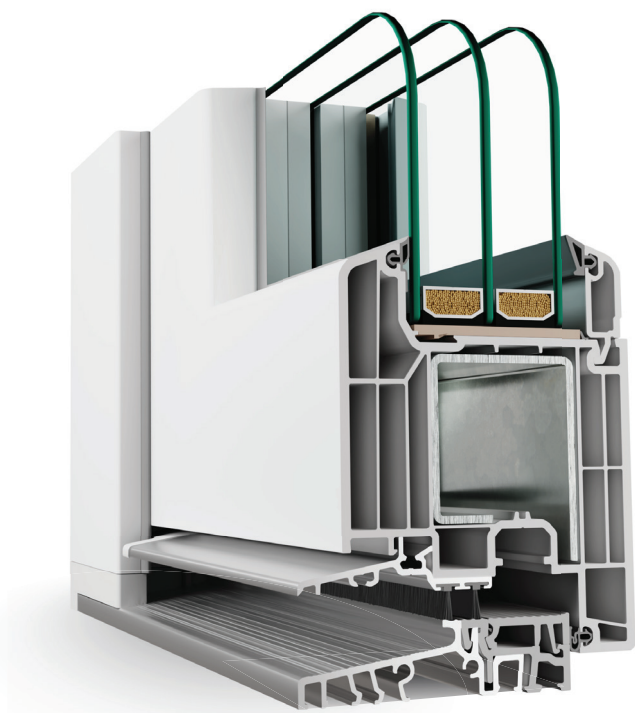

Technická specifikace


Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	84 mm	Automatická zástrč KFV	✓
Počet komor	6	Tři západky - přítlak po celé výšce dveří	✓
Výška složení (rám/křídlo)	156 mm	Západky Softlock	✓
Výška složení (práh/křídlo)	115 mm	Dva háky	✓
Počet těsnění	3	Panty JOCKER	
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance)		0,81 W/(m²·K)	
Barevnost		Vyztužení	
Bílá	✓	Vyztužení z pozinkované oceli	
Krémová barva ve hmotě	-	Uzavřené vyztužení v rámu 1,5 mm	
Široká škála barev	✓	Otevřené vyztužení v křídle 2,0 mm	
Duobarvy	✓	Zasklení	
		Možnost použití skla, PVC panelu nebo široké škály dekorativních výplní o tloušťce až 55 mm	

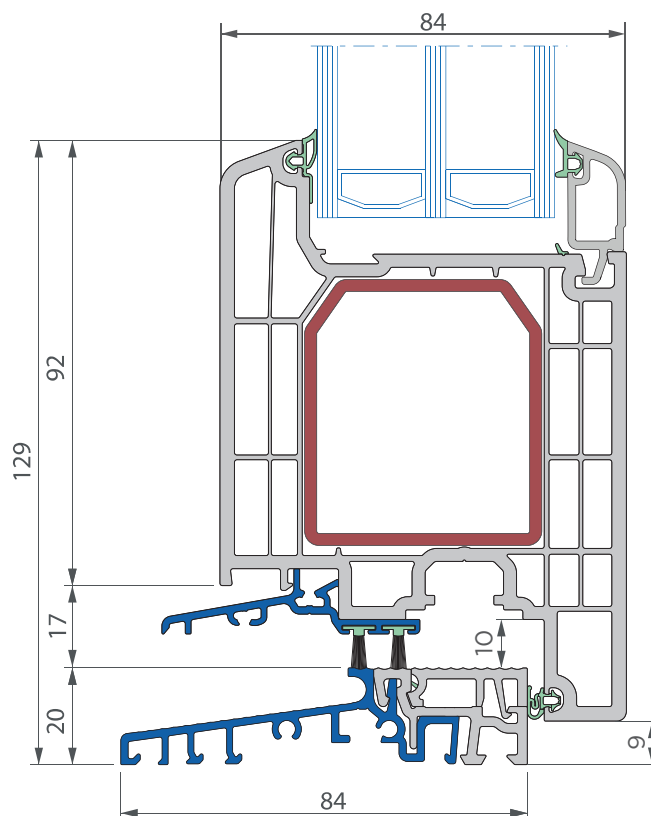

Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	84 mm	Automatická zástrč KFV	✓
Počet komor (rám/křídlo)	6/5	Tři západky - přítlak po celé výšce dveří	✓
Výška složení (rám/křídlo)	170 mm	Západky Softlock	✓
Výška složení (práh/křídlo)	129 mm	Dva háky	✓
Počet těsnění	3	Panty dr Hahn KT-V	
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením Ug = 0,5 a teplým rámečkem SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)		
Barevnost		Vyztužení	
Bílá	✓	Vyztužení z pozinkované oceli	
Krémová barva ve hmotě	-	Uzavřené vyztužení v rámu 1,5 mm	
Široká škála barev	✓	Uzavřené vyztužení v křídle 2,5 mm	
Duobarvy	✓	Zpevnění rohu křídel použitím svařovacích rohu	
		Zasklení	

Možnost použití skla, PVC panelu nebo široké škály dekorativních výplní o tloušťce až 55 mm

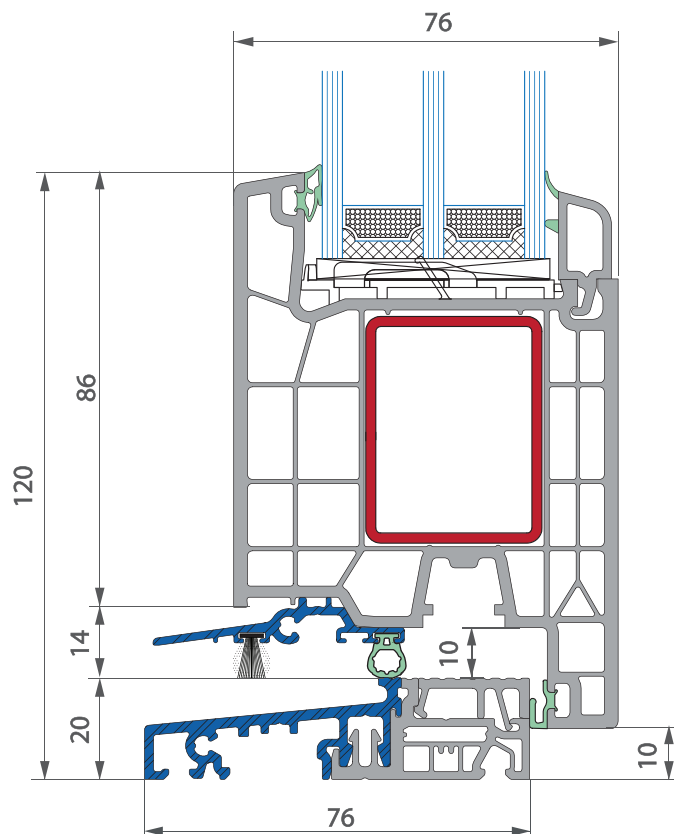


Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	76 mm	Automatická zástrč KFV	✓
Počet komor	5	Tři západky - přítlak po celé výšce dveří	✓
Výška složení (rám/křídlo)	148 mm	Západky Softlock	✓
Výška složení (práh/křídlo)	120 mm	Dva háky	✓
Počet těsnění	2	Panty JOCKER	
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)		0,85 W/(m ² ·K)	
Barevnost		Vyztužení	
Bílá	✓	Vyztužení z pozinkované oceli	
Krémová barva ve hmotě	-	Uzavřené vyztužení v rámu 1,5 mm	
Široká škála barev	✓	Uzavřené vyztužení v křídle 2,0 mm	
Duobarvy	-	Zpevnění rohu křídel použitím svařovacích rohu	

Zasklení

Možnost použití skla, PVC panelu nebo široké škály dekorativních výplní o tloušťce až 51 mm


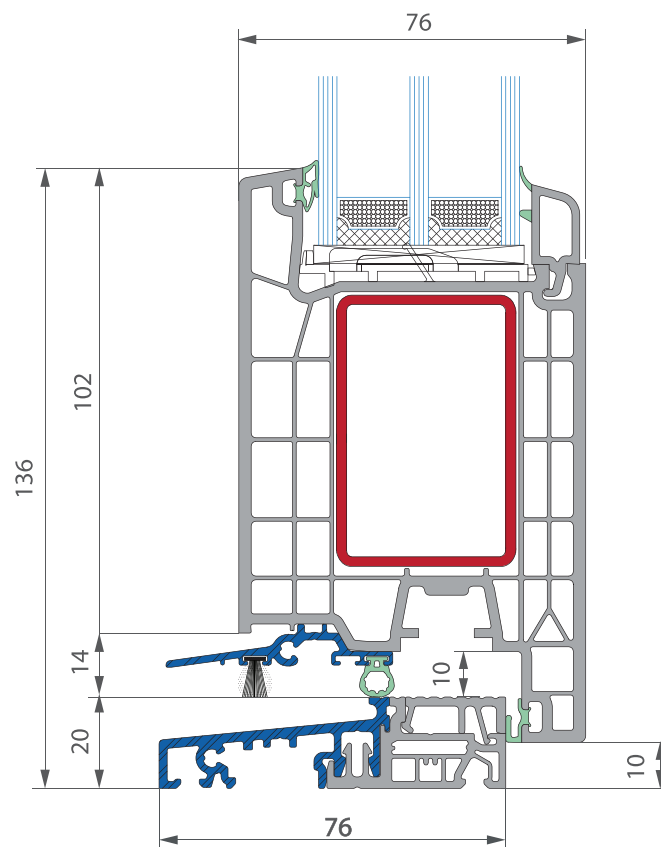


Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	76 mm	Automatická zástrč KFV	✓
Počet komor	5	Tři západky - přítlak po celé výšce dveří	✓
Výška složení (rám/křídlo)	182 mm	Západky Softlock	✓
Výška složení (práh/křídlo)	136 mm	Dva háky	✓
Počet těsnění	2	Panty dr Hahn KT-V	
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)		0,89 W/(m ² ·K)	
Barevnost		Vyztužení	
Bílá	✓	Vyztužení z pozinkované oceli	
Krémová barva ve hmotě	-	Uzavřené vyztužení v rámu 1,5 mm	
Široká škála barev	✓	Uzavřené vyztužení v křídle 2,0 mm	
Duobarvy	-	Zpevnění rohu křídel použitím svařovacích rohu	



Zasklení

Možnost použití skla, PVC panelu nebo široké škály dekorativních výplní o tloušťce až 51 mm

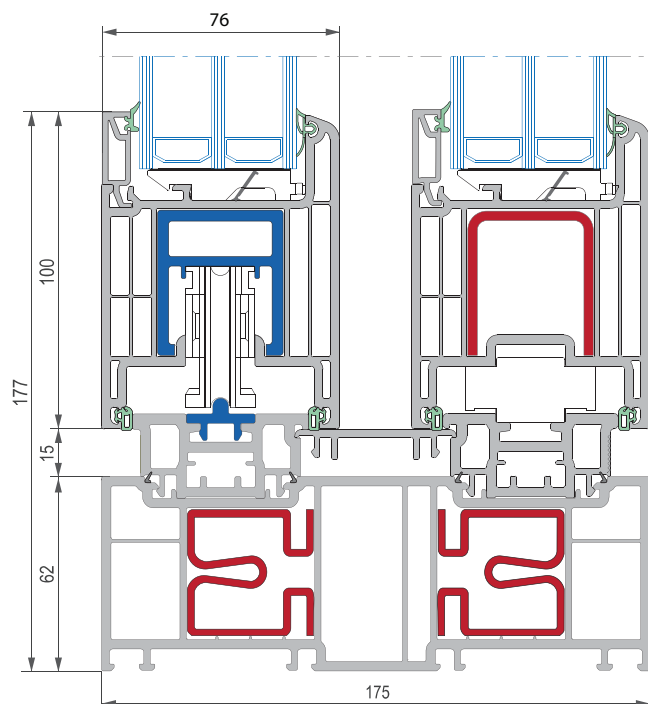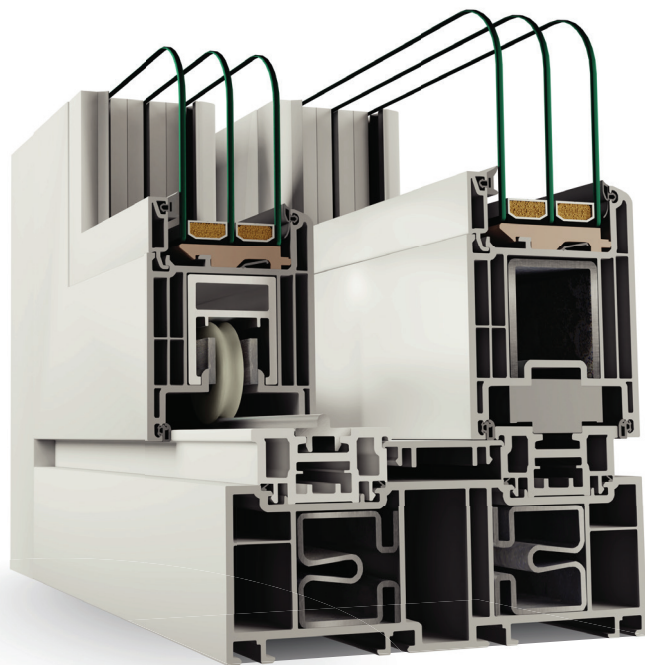

Technická specifikace

Profil	Deceuninck	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	175 mm	Portál HS	
Počet komor (rám/křídlo)	6/5	Soft Close (volitelně)	
Výška složení (práh/křídlo)	177 mm	Zasklení	
Výška složení (s nízkým hliníkovým prahem)	153 mm	Šířka zasklení	24-53 mm
Počet těsnění	2	Standardní zasklení	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	$0,79 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Teplý rámeček	SSP Advance
Barevnost			
Bílá	✓		
Krémová barva ve hmotě	-		
Široká škála barev	✓		
Duobarvy	✓		

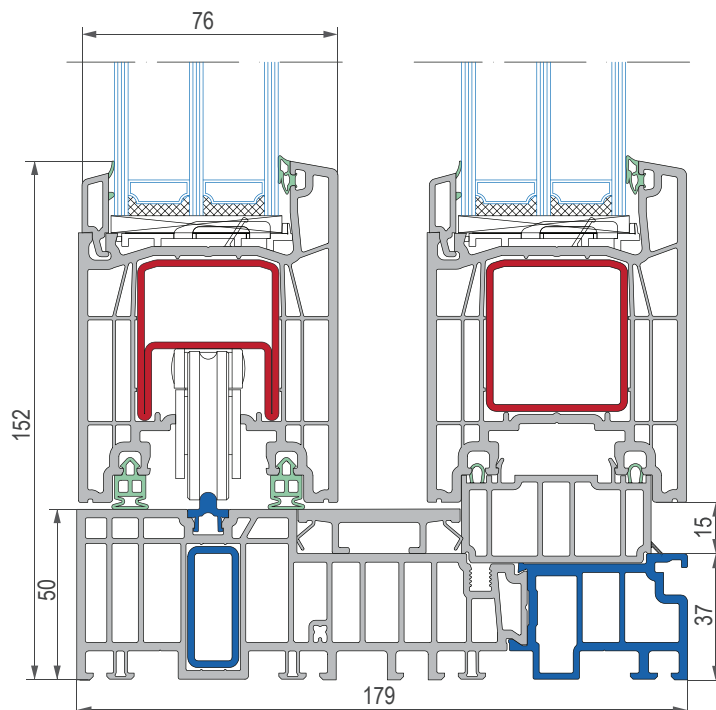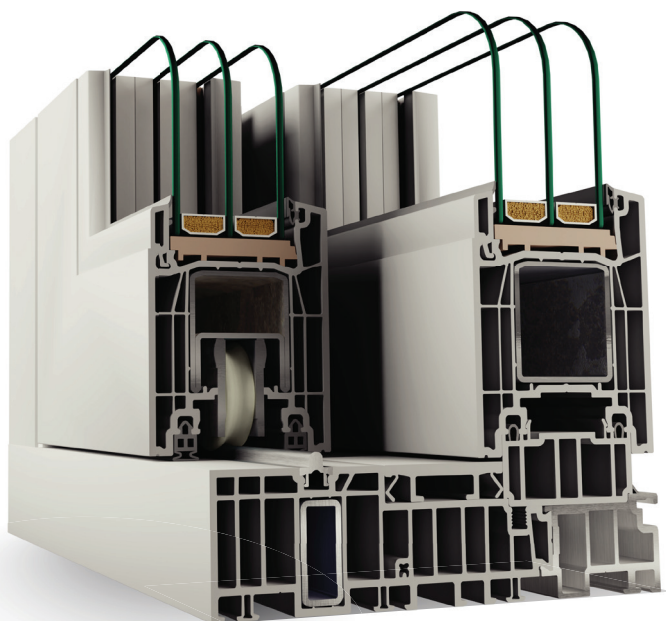


Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	179 mm	Portál HS	
Počet komor	5	Soft Close (volitelně)	
Výška složení (práh/křídlo)	152 mm	Zasklení	
Počet těsnění	2	Šířka zasklení	16-51 mm
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,82 W/(m ² ·K)	Standardní zasklení	$U_g = 0,5$ W/(m ² ·K)
		Teplý rámeček	SSP Advance



Barevnost


Bílá	✓
Krémová barva ve hmotě	-
Široká škála barev	✓
Duobarvy	-

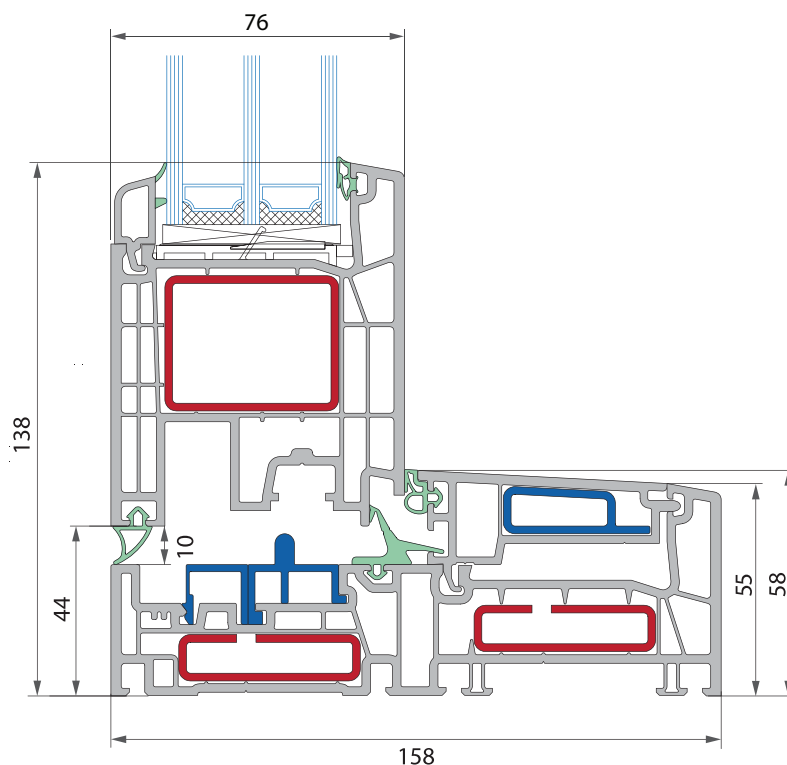



Technická specifikace

Profil	Kömmerring	Kování	Siegenia
Stavební hloubka	158 mm	ECO SLIDE	
Počet komor (rám/křídlo)	7/5	Soft Close (volitelně)	
Výška složení (práh/křídlo)	138 mm	Zasklení	
Počet těsnění	3	Šířka zasklení	16-51 mm
Tepelná izolace dveří Ud (pro referenční okno se zasklením $U_g = 0,5$ a teplým rámečkem SSP Advance)	0,70 W/(m ² ·K)	Standardní zasklení	$U_g = 0,5$ W/(m ² ·K)
Barevnost		Teplý rámeček	SSP Advance
Bílá	✓		
Krémová barva ve hmotě	-		
Široká škála barev	✓		
Duobarvy	-		

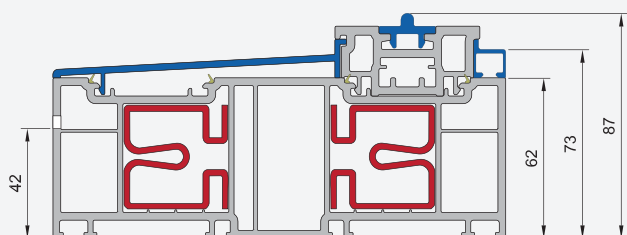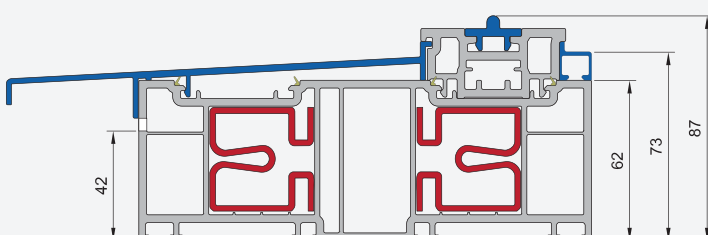HENS**HST**
HSB 476

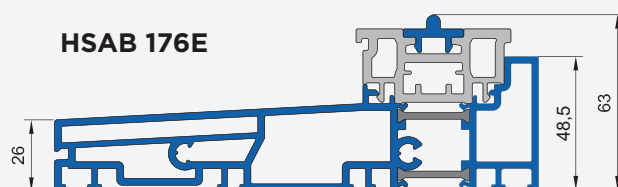HSB 176 + HSB 276

HSAB 476

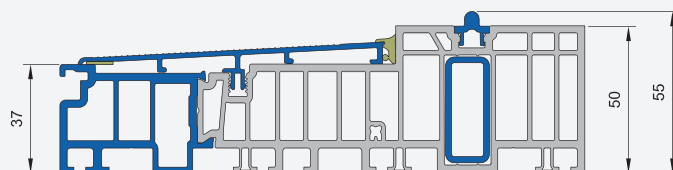HSAB 176E


powered by
deceuninck

HENS**MOTION**
Z112

Z006


powered by
Kömmering
TODAY FOR TOMORROW



Hliníková



Hliníková
s klíčem



Hliníková
s tlačítkem



Plochá
hliníková



Bílá



Hnědá



zlatá (F4)



stříbrná (F1)



titanová (F9)



TOKYO



TOKYO
s klíčem



LUXEMBOURG
SECUSTIC



LUXEMBOURG
SECUSTIC
s klíčem

Kliky pro posuvné dveře

SIEGENIA®



Klika
HS



Klika
PSK160



Klika
PSK200



Klika
Dublin HS



Klika-madlo
Dublin HS



Klika
Dublin DeLuxe HS



Klika Dublin PSK



Dublin
standard



Dublin
s tlačítkem



Dublin
s klíčem



Dublin
DeLuxe

Klasické barvy
(práškově lakované)



RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



stříbrná



RAL 7016 mat



zlatá

Moderní barvy eloxované
(broušené, pískované,
pískované s drážkou - DeLuxe)



F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



F9005 BD




F9005 SD



9005DLX

Dublin Edge



Balkónová klika



Dveřní klika krátký štítek



Dveřní klika

Novinka

Dveřní kliky


Klika
Dublin37



Klika-madlo
Dublin37



Klika-klika po roletu
Dublin37



Klika
Dublin37 DeLuxe

Klasické barvy
(práškově lakované)


RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



stříbrná



RAL 7016 mat



zlatá

Moderní barvy eloxované
(broušené, pískované,
pískované s drážkou – DeLuxe)


F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD



F9005 BD



F9005 SD



9005DLX

Moderní barvy
(eloxované – broušené)


F1 BD



F4 BD



F6 BD



F9005 BD



Klika
Dublin35



Klika-madlo
Dublin35



Klika **Brussels**



Klika-madlo
Brussels



Klika **Victory**



Klika **Saturn**



Klika **Jowisz**



Madlo-madlo „P”



Klika-madlo
„P” **Victory**



Klika-madlo
Saturn



Klika-madlo
Jowisz



Madlo-madlo Medos

Klasické barvy
(práškově lakované)


stříbrná



RAL 7016 mat



RAL 9016



RAL 9001



zlatá



RAL 8003



RAL 8017



RAL 8019



RAL 8077



RAL 9005 mat



titanová

Dveřní kliky


Klasické barvy
(práškově lakované)




Klika-madlo Dublin




Moderní barvy eloxované
(broušené, pískované)



Madlo Dublin

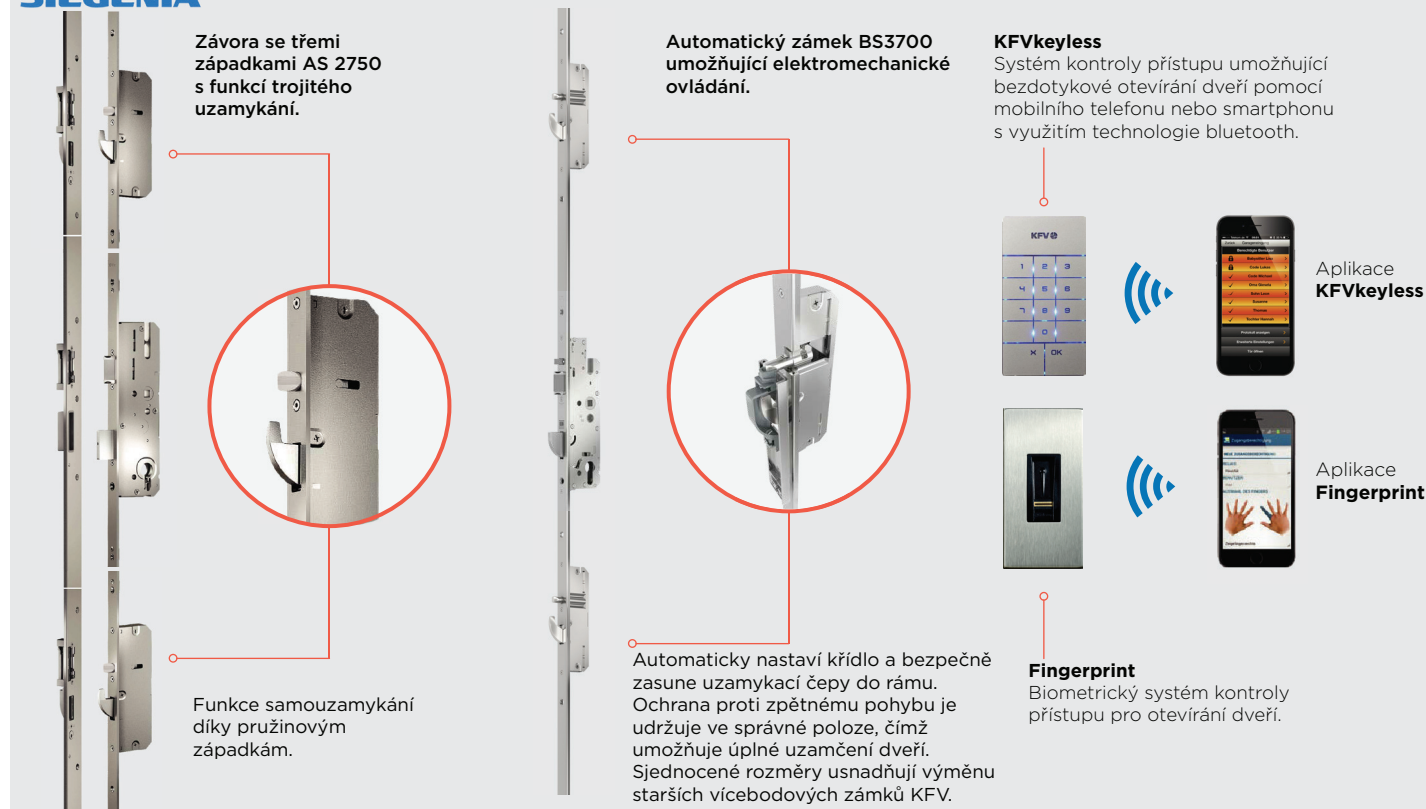
Závory
SIEGENIA®




[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



HENSFORT



www.hensfort.com



HENSFORT Sp. z o.o. 37-700 Przemysł, ul. Przemysłowa 1
cesko@hensfort.com, www.hensfort.cz