



KUNSTSTOFFFENSTER UND
TÜREN DER NEUEN GENERATION

HENSFORT



HENSFORT PVC

FENSTERSYSTEME

■ HENS WIN	4
■ HENS VIEW	5
■ HENS VISTA	6
■ HENS PERFECT	7
■ HENS PERFECT Aluclip	8
■ HENSE CO line 70AD	9
■ HENS PRO line 76 AD	10
■ HENS PRO line 76 MD	11
■ HENS PRO line 88 MD	12

TÜRSYSTEME

■ HENS ACCESS door Terrassentür	13
■ HENSE EFFECT door Eingangstür	14
■ HENS PERFECT door Terrassentür	15
■ HENS PERFECT Plus door Eingangstür	16
■ HENSE CO door Terrassentür	17
■ HENS FORTE door Eingangstür	18

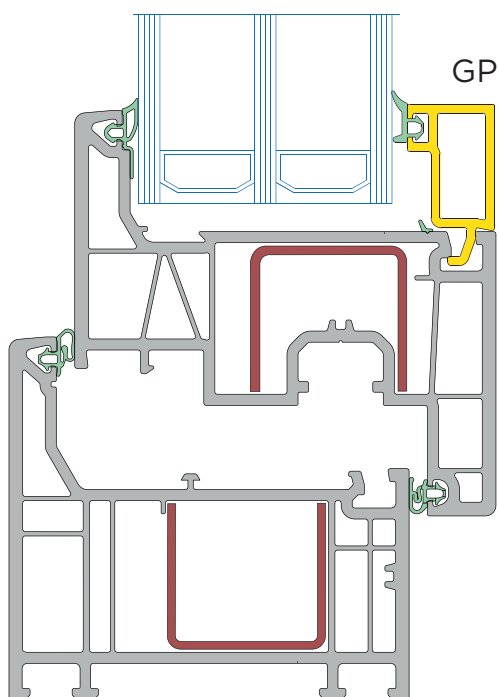
HEBE-SCHIEBETÜREN

■ HENS HST	19
■ HENS MOTION	20
■ HENS PRO SLIDE	21

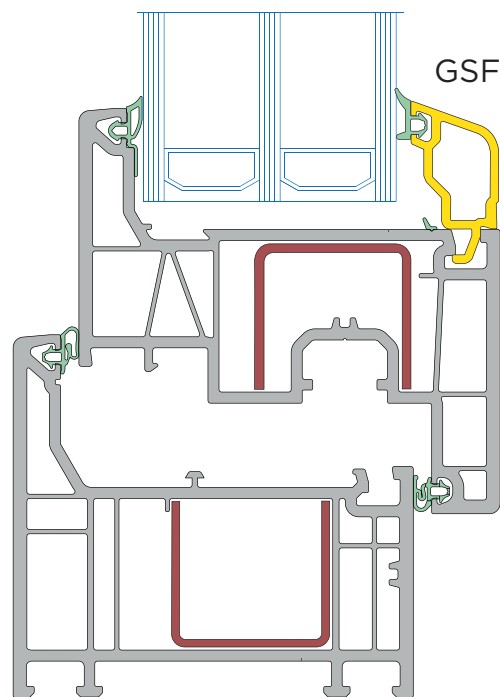
ZUBEHÖR

■ HST Schwelle - mögliche Varianten	22
■ Zubehör für Fenster Fenstergriffe, Ornamentglas	23-24
■ Zubehör für Türen Türdrücker, Stoßgriffe, Türschlösser	25-26

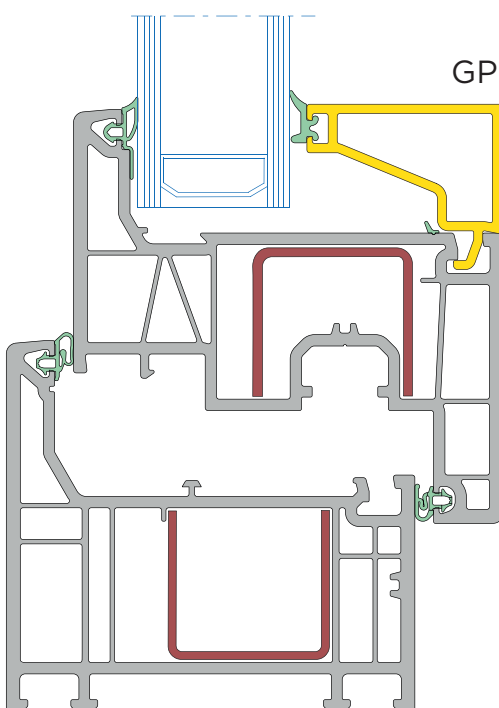
Alle Fenster- und Türsysteme von Deceuninck sind mit eckigen oder abgerundeten Glasleisten erhältlich. Die KÖMMERLING-Systeme bekommen nur abgerundete Glasleisten.



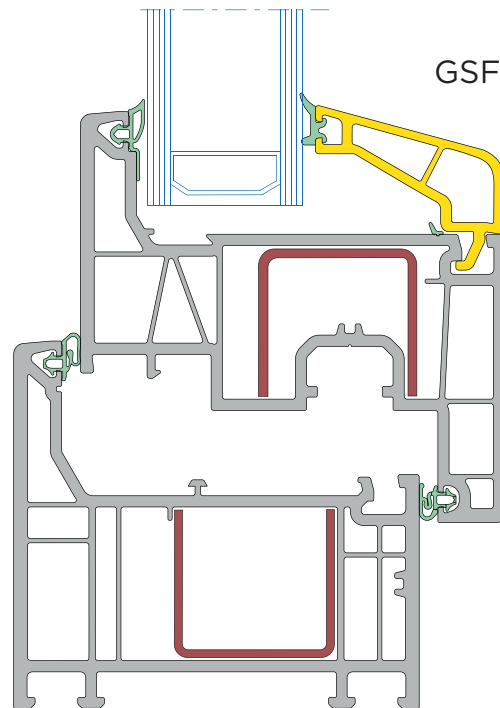
3fach Verglasung,
eckige Glasleiste



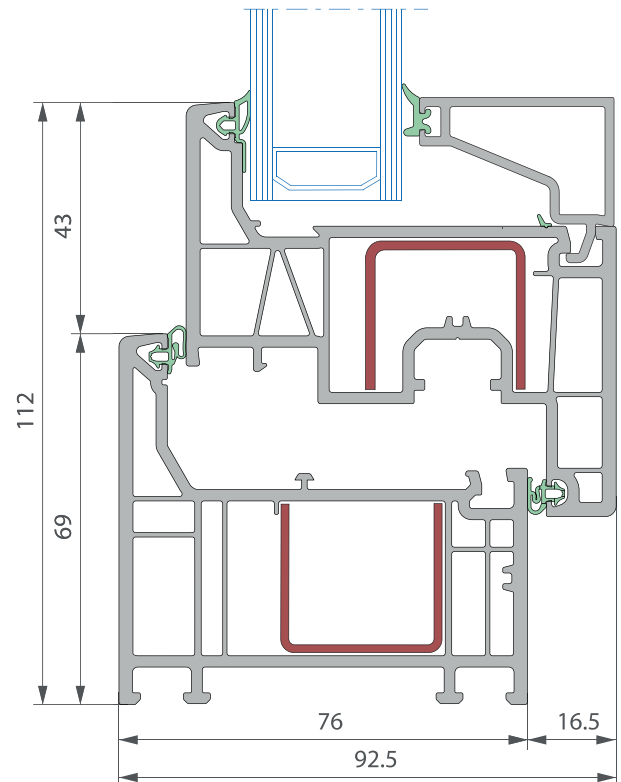
3fach Verglasung,
abgerundete Glasleiste



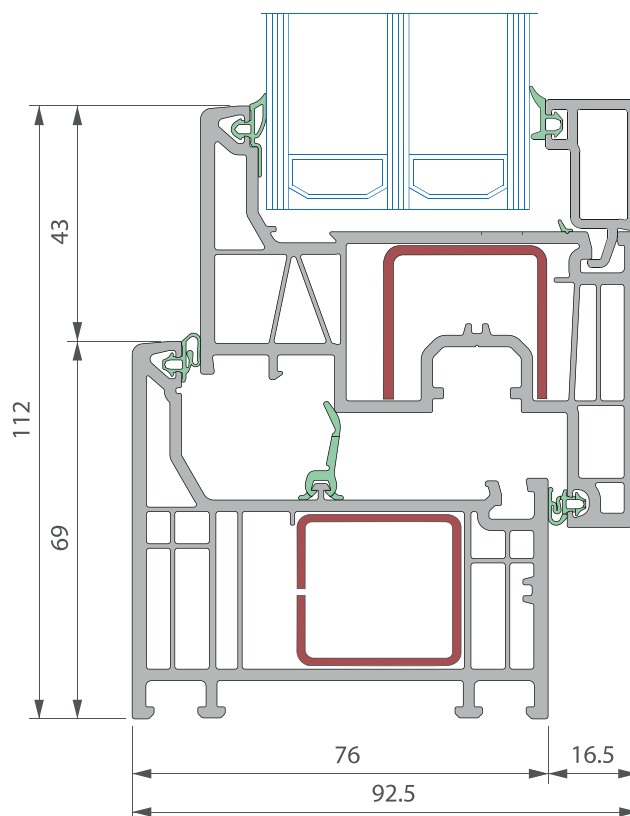
2fach Verglasung,
eckige Glasleiste



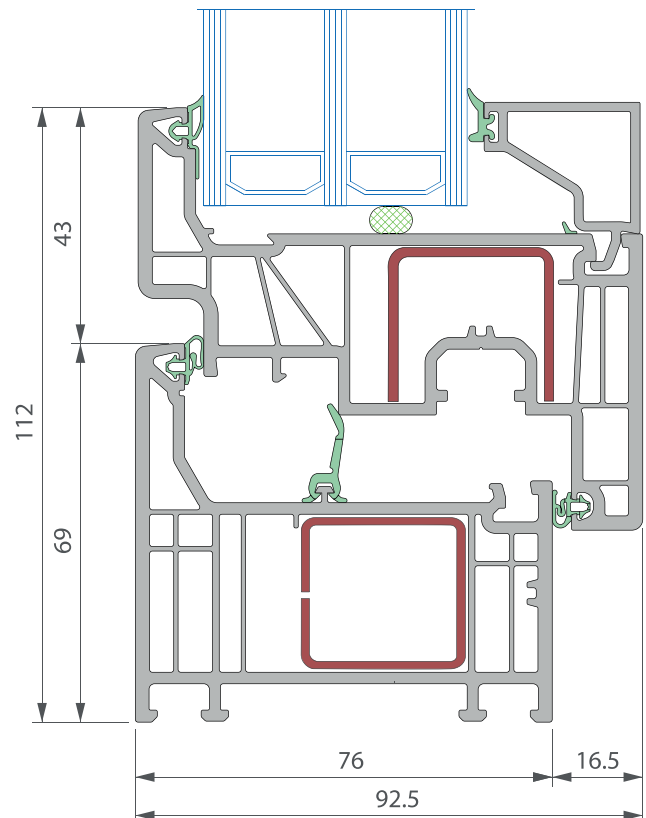
2fach Verglasung,
abgerundete Glasleiste


Technische Daten:

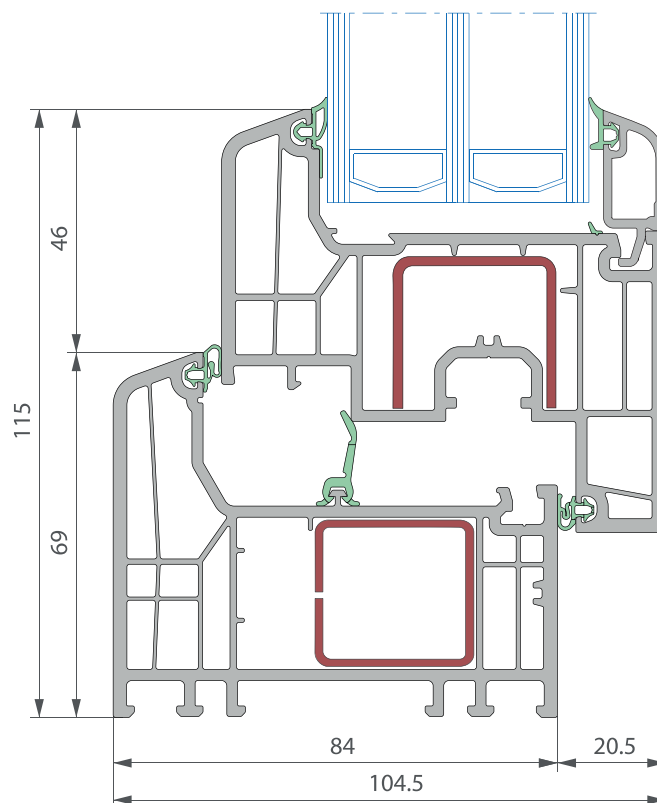
Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	76 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	5	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	112 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	2	1 Sicherheitsschließteil	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 1,1 und warmer Kante SSP Advance)	1,2 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	-
		Fenstergriff	Aluminium
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Rahmen	10-55 mm
Crème	-	Verglasungsstärke im Flügel	14-59 mm
Erweiterte Farbpalette	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Duocolor	-	Warme Kante	SSP Advance


Technische Daten:

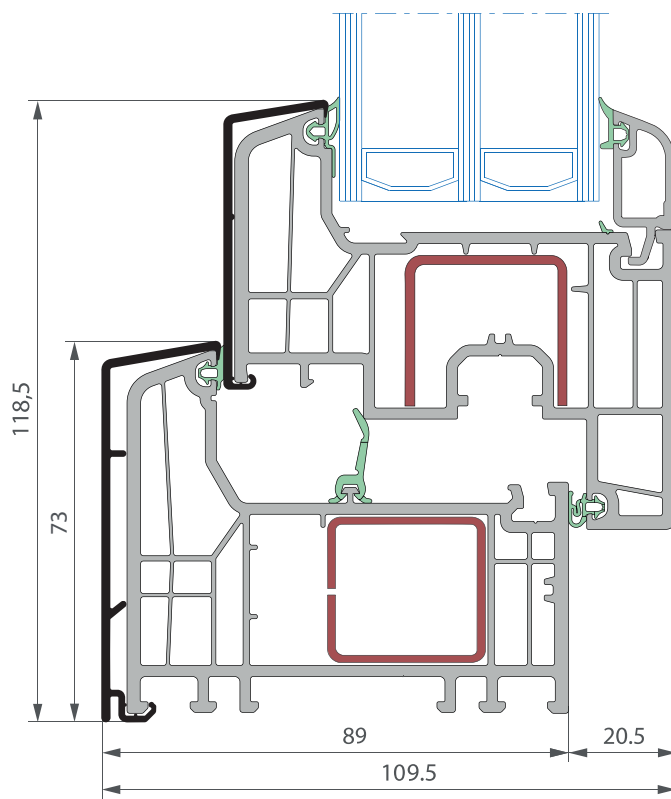
Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	76 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	6	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	112 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	3	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Dublin
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Rahmen	10-55 mm
Creme	✓	Verglasungsstärke im Flügel	14-59 mm
Erweiterte Farbpalette	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duocolor	✓	Warme Kante	SSP Advance


Technische Daten:

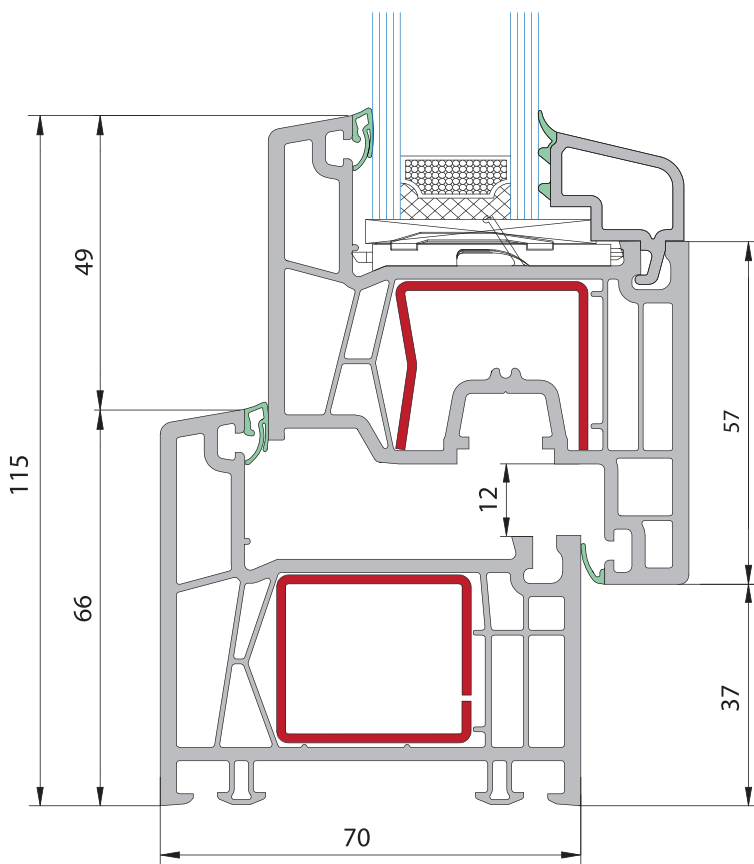
Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	76 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	6	Mikrolüftung	✓
Flächenbündiger Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	112 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	3	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Dublin
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Rahmen	10-55 mm
Creme	✓	Verglasungsstärke im Flügel	26-71 mm
Erweiterte Farbpalette	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duocolor	✓	Warme Kante	SSP Advance


Technische Daten:

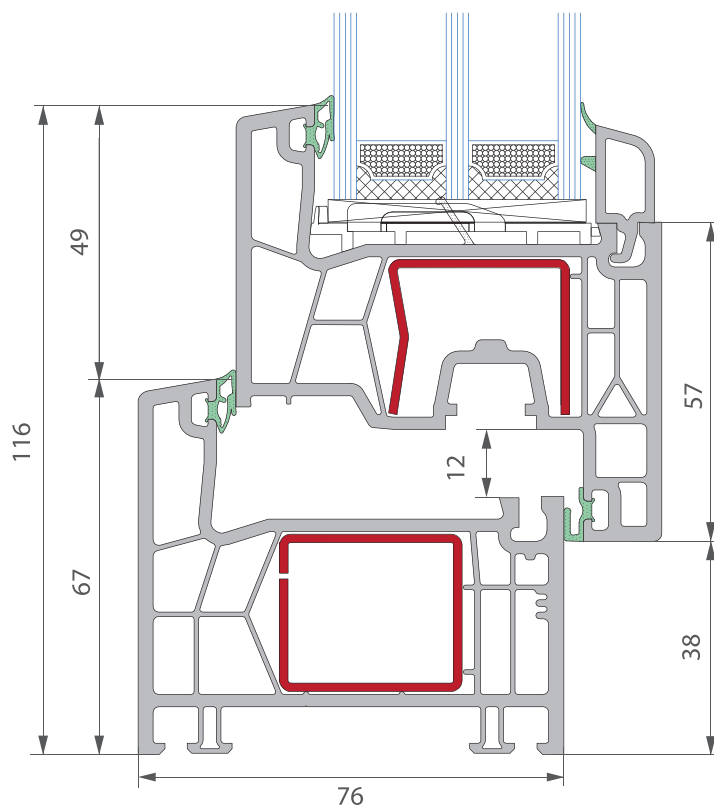
Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	84 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	6	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	115 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	3	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Hoppe Secustic
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke	10-55 mm
Crème	-	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	✓		


Technische Daten:

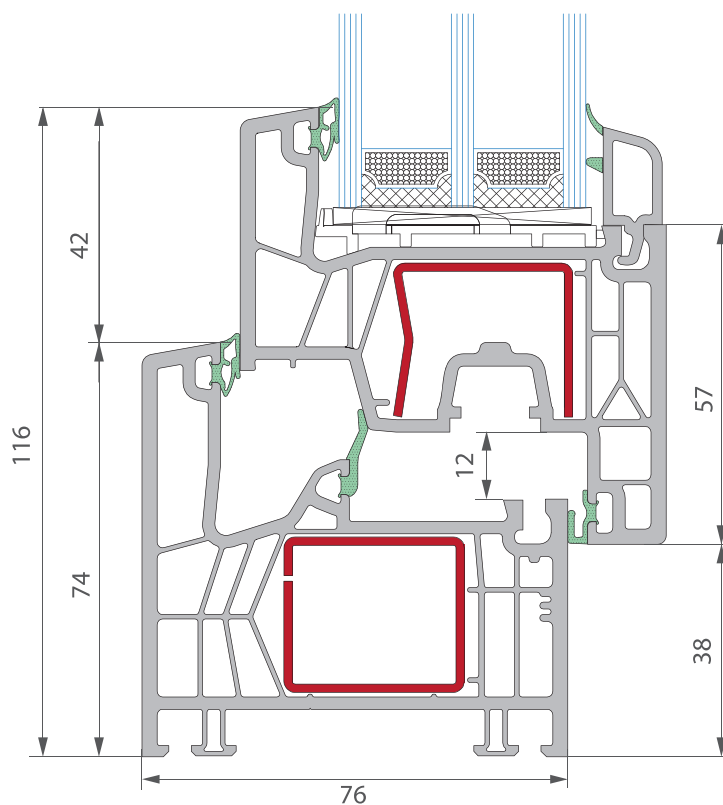
Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	89 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	6	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	118,5 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	3	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,72 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Hoppe Secustic
Farbvarianten - Innenfarbe		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke	10-55 mm
Erweiterte Farbpalette	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Farbvarianten - Außenfarben		Warme Kante	SSP Advance
RAL-Palette pulverbeschichtet	✓		
Holzdekor	✓		


Technische Daten:

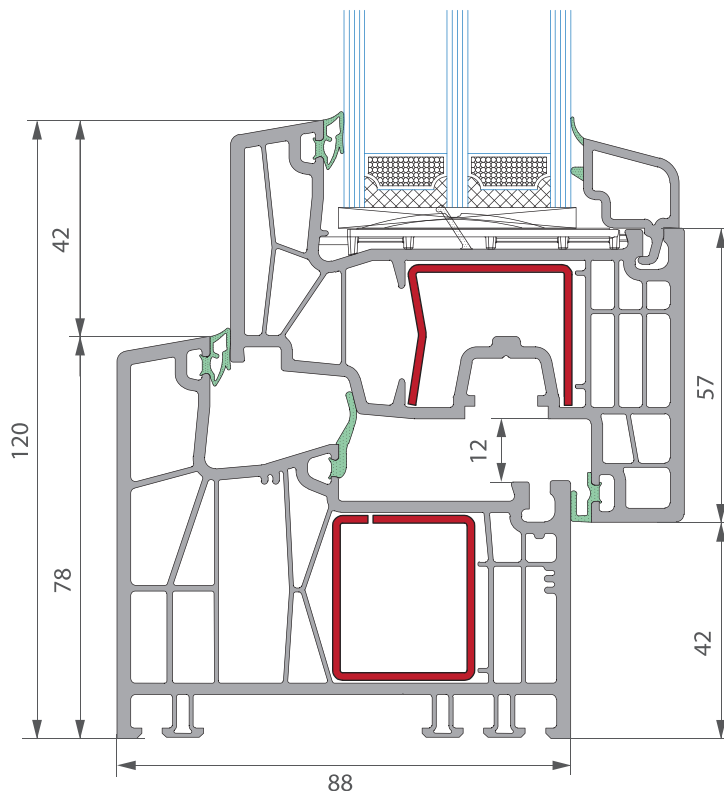
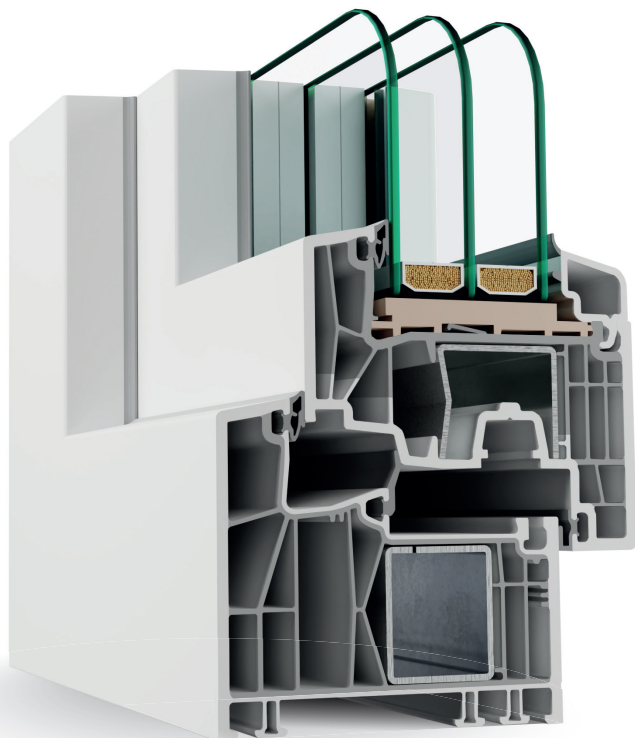
Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	70 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	5	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	115 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	2	1 Sicherheitsschließteil	-
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 1,1 und warmer Kante SSP Advance)	1,2 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	-
		Fenstergriff	Aluminium
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke	10-44 mm
Erweiterte Farbpalette	-	Standard-Glaspaket	Ug = 1,1 W/(m²·K)
Holzfarben: Golden Oak, Nussbaum, Anthrazit, Weiß	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	-		


Technische Daten:

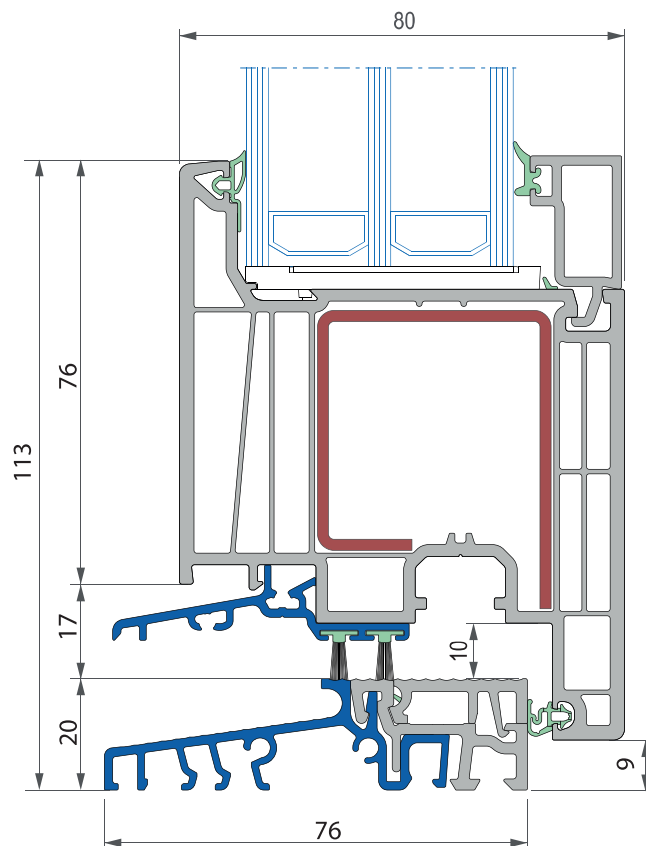
Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	76 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	5	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	116 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	2	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,81 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Aluminium
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke	16-51 mm
Creme	-	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	-		


Technische Daten:

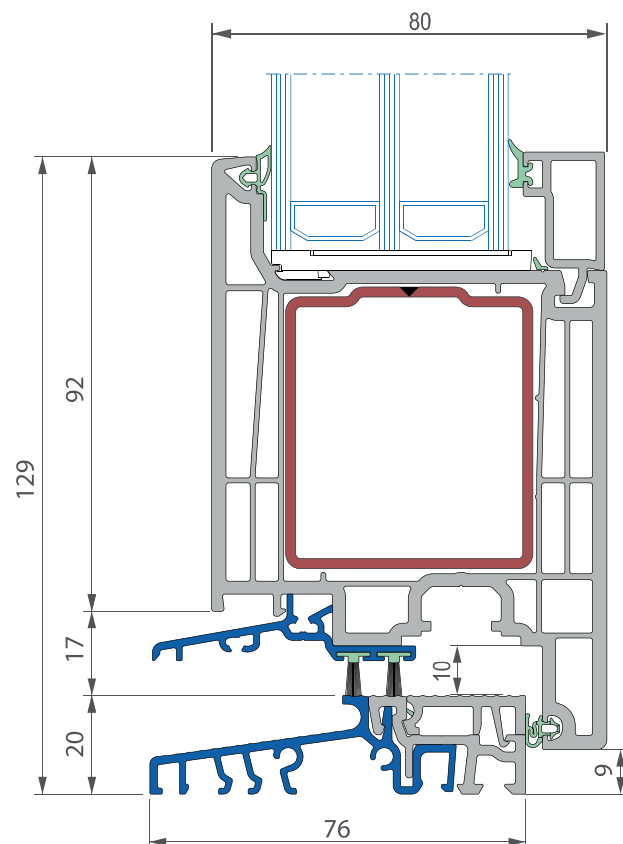
Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	76 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	6	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	116 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	3	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,78 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Hoppe Secustic
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke	16-51 mm
Creme	-	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Erweiterte Farbpalette	✓	Warme Kante	SSP Advance
Duocolor	-		


Technische Daten:

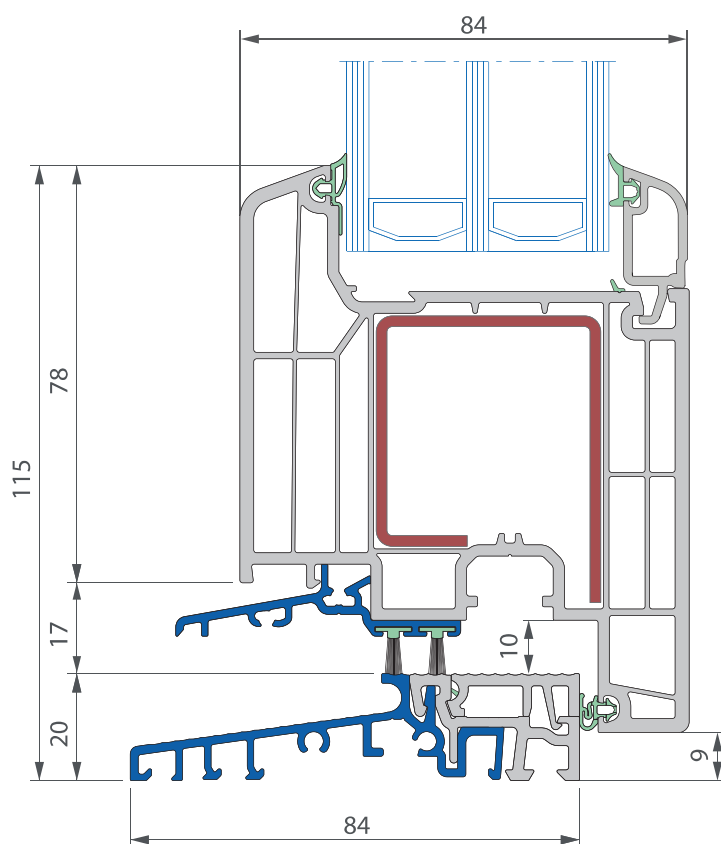
Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia Titan AF
Einbautiefe	88 mm	Pilzkopfzapfen	✓
Anzahl der Kammer	7	Mikrolüftung	✓
Flächenversetzter Flügel	✓	Flügelheber	✓
Ansichtsbreite	120 mm	Fehlbedienungssperre	✓
Anzahl der Dichtungen	3	2 Sicherheitsschließteile	✓
Wärmedämmwert Fenster Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,74 W/(m²·K)	Widerstandsklassen bis RC2	✓
		Fenstergriff	Hoppe Secustic
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke im Rahmen	26-57 mm
Creme	-	Verglasungsstärke im Flügel	24-59 mm
Erweiterte Farbpalette	✓	Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
Duocolor	-	Warme Kante	SSP Advance


Technische Daten:

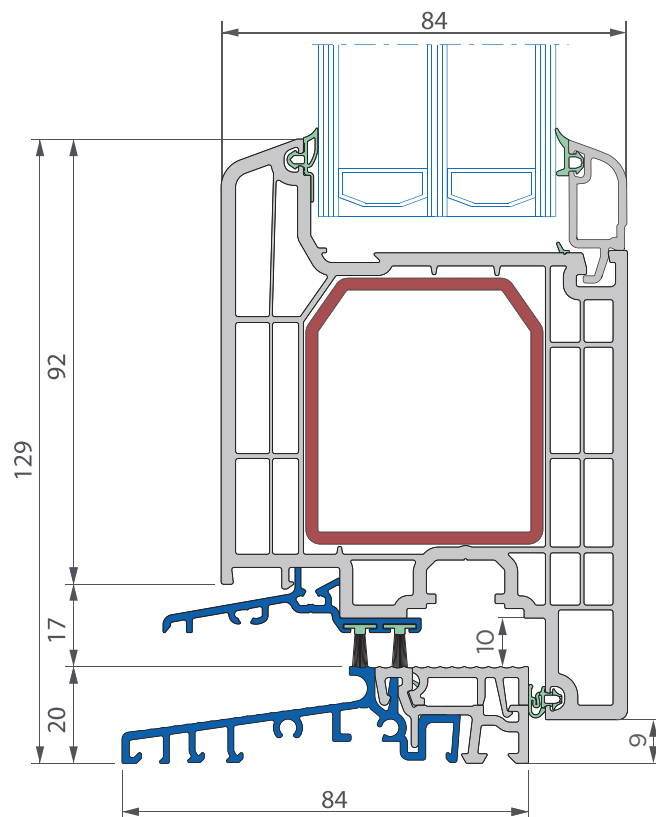
Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe	76 mm	KFV AS2750	
Anzahl der Kammer	6	Scharniere JOKER	
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	154 mm	Standardgriff MEDOS	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	113 mm	Stahlverstärkung	
Anzahl der Dichtungen	3	Verzinkt	
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)	Rahmenverstärkung 1,5 mm	
		U-Form Flügelverstärkung 2,0 mm	
Farbvarianten		Glas	
Weiß	✓	Verglasungsstärke bis 59 mm	
Crème	✓	Türfüllungen	
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	✓		


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe (Rahmen/Flügel)	76 mm	KFV AS2750	
Anzahl der Kammer	6/5	Scharniere dr Hahn KT-V	
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	170 mm	Standardgriff MEDOS	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	129 mm	Stahlverstärkung	
Anzahl der Dichtungen	3	Verzinkt	
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,87 W/(m²·K)	Rahmenverstärkung 1,5 mm	
Farbvarianten	✓ ✓ ✓ ✓	Flügelverstärkung 2,0 mm	
		Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt	
		Glas	
		Verglasungsstärke bis 59 mm	
		Türfüllungen	
		2fach- u. 3fach-Verglasung	
Weiß	✓		
Creme	✓		
Erweiterte Farbpalette	✓		
Duocolor	✓		


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe (Rahmen/Flügel)	84 mm	KFV AS2750	
Anzahl der Kammer	6	Scharniere JOKER	
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	156 mm	Standardgriff MEDOS	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	115 mm	Stahlverstärkung	
Anzahl der Dichtungen	3	Verzinkt	
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,81 W/(m²·K)	Rahmenverstärkung 1,5 mm	
Farbvarianten		U-Form Flügelverstärkung 2,0 mm	
Weiß	✓	Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt	
Crème	-	Glas	
Erweiterte Farbpalette	✓	Verglasungsstärke bis 55 mm	
Duocolor	✓	Türfüllungen	
		2fach- u. 3fach-Verglasung	


Technische Daten:
Profil
Deceuninck

Einbautiefe (Rahmen/Flügel)	84 mm
Anzahl der Kammer	6/5
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	170 mm
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	129 mm
Anzahl der Dichtungen	3
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,84 W/(m²·K)

Farbvarianten

Weiß	✓
Crème	-
Erweiterte Farbpalette	✓
Duocolor	✓

Beschlag
Siegenia

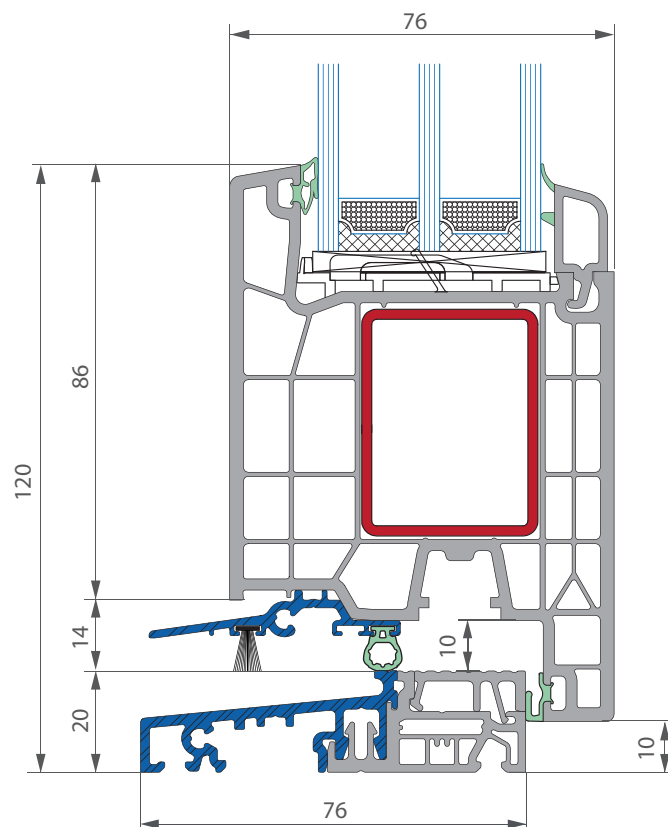
KFV AS2750
Scharniere dr Hahn KT-V
Standardgriff MEDOS

Stahlverstärkung

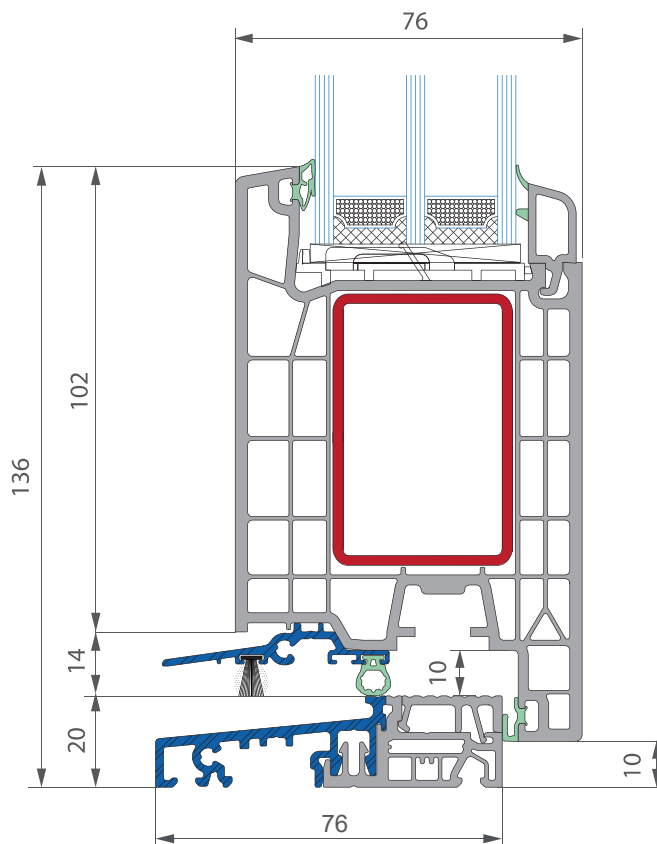
Verzinkt
Rahmenverstärkung 1,5 mm
Flügelverstärkung 2,5 mm
Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt

Glas

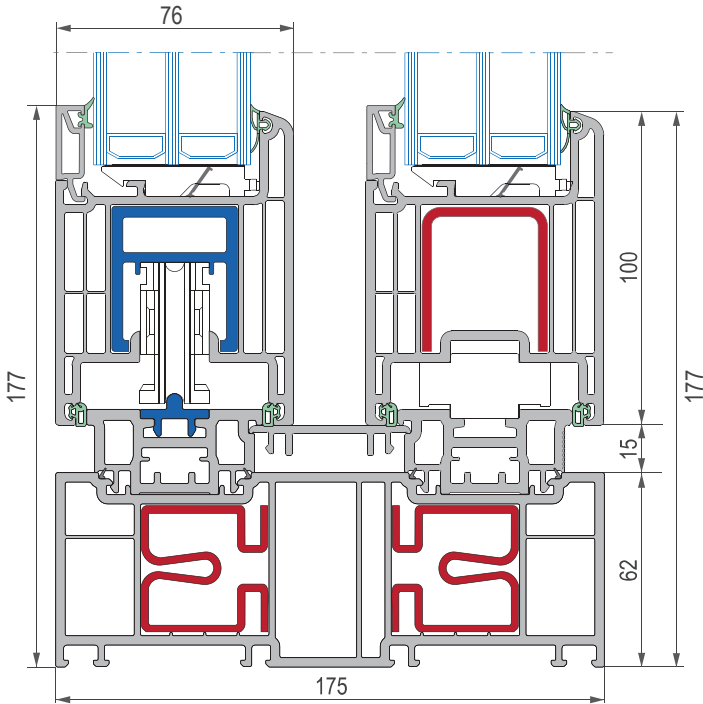
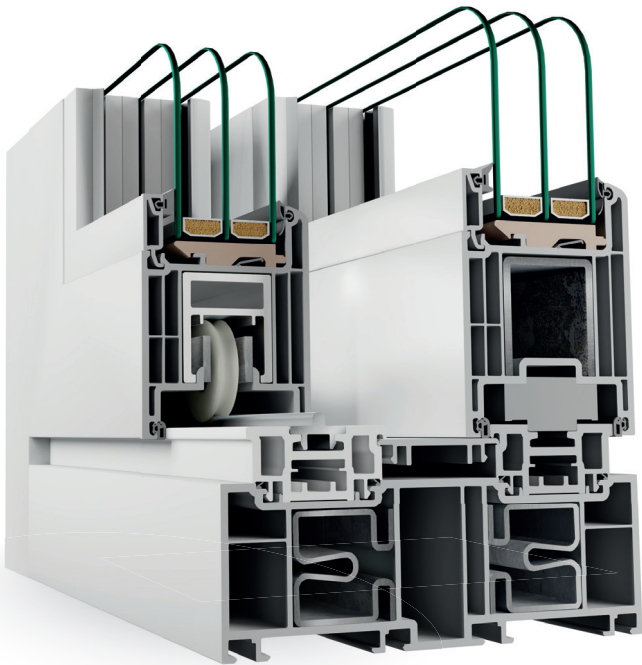
Verglasungsstärke bis 55 mm
Türfüllungen
2fach- u. 3fach-Verglasung


Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe	76 mm	KFV AS2750	
Anzahl der Kammer	5	Scharniere JOKER	
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	148 mm	Standardgriff MEDOS	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	120 mm		
Anzahl der Dichtungen	2		
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,85 W/(m²·K)		
Farbvarianten		Stahlverstärkung	
Weiß	✓	Verzinkt	
Crème	-	Rahmenverstärkung 1,5 mm	
Erweiterte Farbpalette	✓	Flügelverstärkung 2,0 mm	
Duocolor	-	Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt	
		Glas	
		Verglasungsstärke bis 51 mm	
		Türfüllungen	
		2fach- u. 3fach-Verglasung	


Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe	76 mm	KFV AS2750	
Anzahl der Kammer	5	Scharniere dr Hahn KT-V	
Ansichtsbreite (Rahmen/Flügel)	182 mm	Standardgriff MEDOS	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	136 mm		
Anzahl der Dichtungen	2		
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,89 W/(m²·K)		
Farbvarianten		Stahlverstärkung	
Weiß	✓	Verzinkt	
Crème	-	Rahmenverstärkung 2,0 mm	
Erweiterte Farbpalette	✓	Flügelverstärkung 2,0 mm	
Duocolor	-	Die Flügelecken mit geschweißten Eckverbindungen verstärkt	
		Glas	
		Verglasungsstärke bis 51 mm	
		Türrfüllungen	
		2fach- u. 3fach-Verglasung	

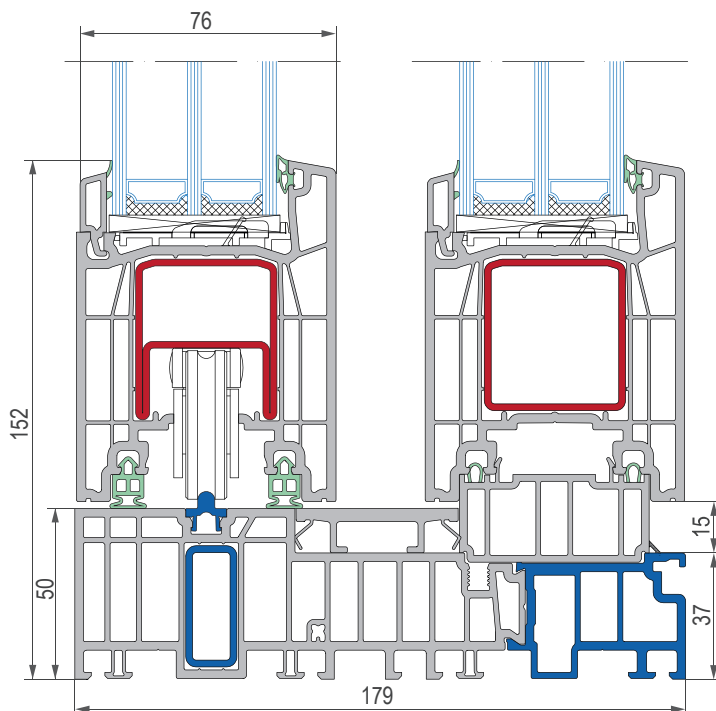
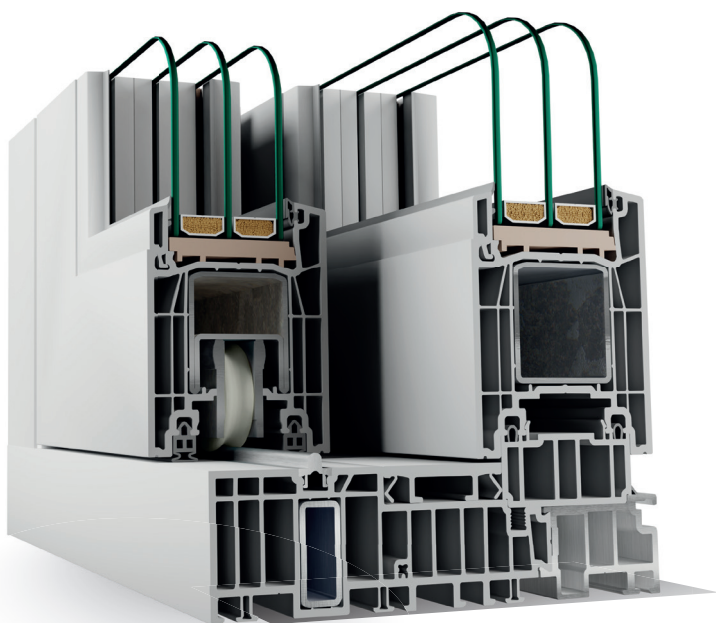


Technische Daten:

Profil	Deceuninck	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe	175 mm	Portal HS	
Anzahl der Kammer (Rahmen/Flügel)	6/5	Soft Close (optional)	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	177 mm		
Ansichtsbreite (Alu-Schwelle/Flügel)	153 mm		
Anzahl der Dichtungen	2		
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,79 W/(m²·K)		
		Glas	
		Verglasungsstärke	24-53 mm
		Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m²·K)
		Warme Kante	SSP Advance

Farbvarianten

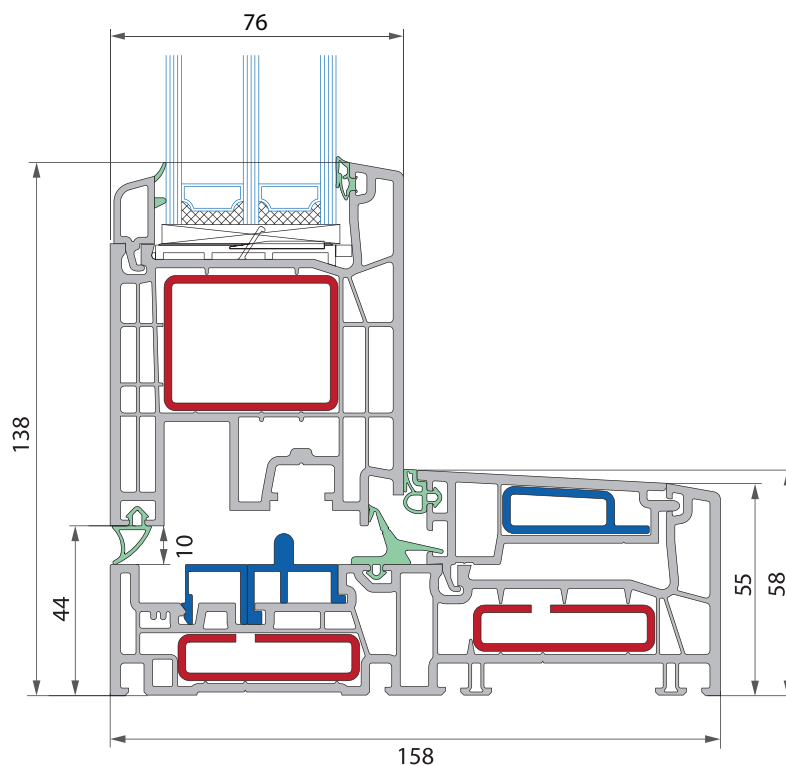
Weiß	✓
Creme	-
Erweiterte Farbpalette	✓
Duocolor	✓


Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia
Einbautiefe	179 mm	Portal HS	
Anzahl der Kammer	5	Soft Close (optional)	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	152 mm		
Anzahl der Dichtungen	2		
Wärmedämmwert Uw (Bei Referenzfenster mit Glas Ug = 0,5 und warmer Kante SSP Advance)	0,82 W/(m ² ·K)		
		Glas	
		Verglasungsstärke	16-51 mm
		Standard-Glaspaket	Ug = 0,5 W/(m ² ·K)
		Warme Kante	SSP Advance

Farbvarianten

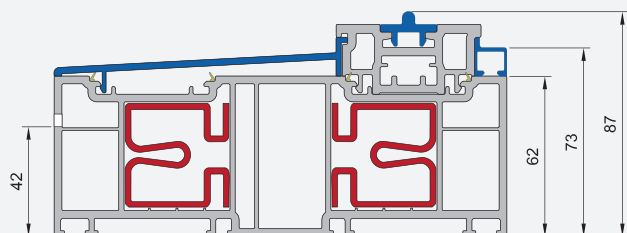
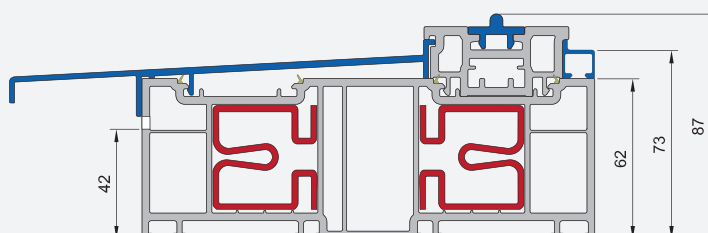
Weiß	✓
Crème	-
Erweiterte Farbpalette	✓
Duocolor	-

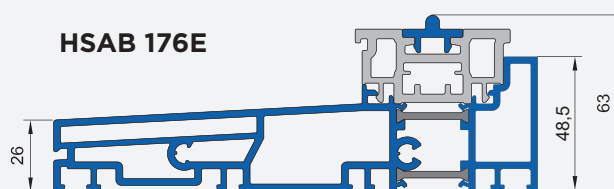

Technische Daten:

Profil	Kömmerring	Beschlag	Siegenia
		ECO SLIDE	
		Soft Close (optional)	
Einbautiefe	158 mm		
Anzahl der Kammer (Rahmen/Flügel)	7/5	Glas	
Ansichtsbreite (Schwelle/Flügel)	138 mm	Verglasungsstärke	16-51 mm
Anzahl der Dichtungen	3	Standard-Glaspaket	$U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Wärmedämmwert U_w (Bei Referenzfenster mit Glas $U_g = 0,5$ und warmer Kante SSP Advance)	$0,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Warme Kante	SSP Advance


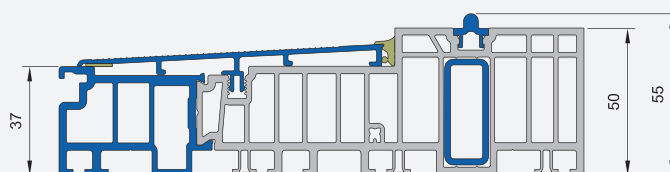
Farbvarianten

Weiß	✓
Crème	-
Erweiterte Farbpalette	✓
Duocolor	-

HSB 476

**HSB 176 + HSB 276
mit Wetterschenkel**

HSAB 476

HSAB 176E


powered by
deceuninck

Z112

Z006


powered by
Kömmering
TODAY FOR TOMORROW



**Standard Alu
Fenstergriff**



**Standard Alu
Fenstergriff
mit Schlüssel**



**Standard Alu
Fenstergriff
mit Druckknopf**



**Flachgriff für
Rolladen**

Standardfarben
(pulverbeschichtet)



RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



Silber



RAL 7016 mat



Gold



Titan (F9)



TOKYO



**TOKYO
mit Schlüssel**



**LUXEMBOURG
SECUSTIC**



**LUXEMBOURG
SECUSTIC mit Schlüssel**

Standardfarben



Weiß



Silber (F1)



Bronze



Titan (F9)



Gold (F4)



Dublin



**Dublin
mit Druckknopf**



**Dublin
abschließbar**



**Dublin
DeLuxe**

Standardfarben
(pulverbeschichtet)



RAL 9016 mat



RAL 8019 mat



RAL 9005 mat



Silber



RAL 7016 mat



Gold

Sonderfarben eloxiert
(gebürstet, sandgestrahlt, sandgestrahlt
mit Fräsung - DeLuxe)



F1 BD



F4 BD



F6 BD



F1 SD



F4 SD



F9 SD




F9005 BD



F9005 SD

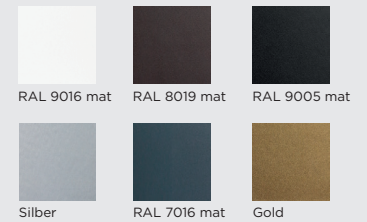
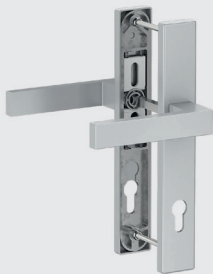
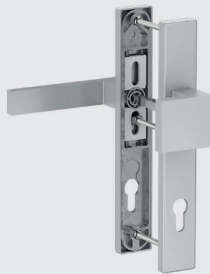


9005DLX

HST Griff
SIEGENIA®

 Einseitiger oder
beidseitiger Griff **HS300**
Türdrücker

**Drücker-Drücker
Dublin HS**

**Drücker-Griff
Dublin HS**


**Drücker-Drücker
Dublin DeLuxe HS**
Standardfarben
(pulverbeschichtet)

Sonderfarben eloxiert
(gebürstet, sandgestrahlt,
sandgestrahlt mit Fräsung - DeLuxe)

**Drücker-Drücker
Dublin37**

**Drücker-Griff
Dublin37**

**Drücker-Flachgriff für Rollläden
Dublin37**

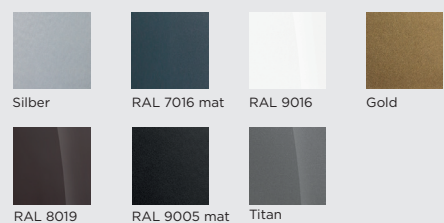
**Drücker-Drücker
Dublin37 DeLuxe**

**Drücker-Drücker (INOX)
FKS 35A/2000**

**Drücker-Drücker
Dublin35**

**Drücker-Griff
Dublin35**
Sonderfarben
(eloxiert - gebürstet)

**Drücker-Drücker
Jowisz**

**Drücker-Griff
Jowisz**

**Flachgriff für Rollläden
Jowisz**
Standardfarben (pulverbeschichtet)


Türgriffe

Griff MEDOS „**SS**“
(INOX) **45°, 90°**.
Edelstahl,
gebürstet. 32mm.
Griff nach Maß.

Griff MEDOS „**PR**“
(INOX) **45°, 90°**.
Edelstahl,
gebürstet.
Profil 40x20mm.
Griff nach Maß.

Griff MEDOS „**KW**“
(INOX) **45°, 90°**.
Edelstahl,
gebürstet.
Profil 35x35mm.
Griff nach Maß.

Griff WOBI **LINEA LEGNO**.
Edelstahl, poliert oder
geschliffen/poliert.
Eichen- oder Eschenholz, gefärbt
und lackiert. Durchmesser 34 mm.
Stütze 45° oder 90°.

Griff WOBI **PROFILO-02**.
Edelstahl, poliert oder
geschliffen/poliert.
Profil 40x30mm.
Stütze 45° oder 90°.



Griff WOBI **PROFILO-02**
mit Fingerabdrucksensor.



Griff WOBI **PROFILO-02**
in Schwarz.



Türschlösser

SIEGENIA




Drei-Fallen-Verriegelung
AS 2750 mit dreifacher
Selbstverschluss-Funktion.



Hauptschlossfalle mit
zwei federnd gelagerte
Softlockfallen.




Automatik-Mehrfachverriegelung
BS 3700 die erste selbstjustierende
Automatik-Mehrfachverriegelung.





Positioniert den Türflügel automatisch und
führt die Verriegelungsbolzen sicher in das
Rahmenteil. Die Rücklaufsicherung hält die
Verriegelungsbolzen zuverlässig in der
korrekten Position und ermöglicht die vollständige
Verriegelung der Tür. Einheitliche Abmessungen erleichtern
den Austausch bestehender KfV-Mehrfachverriegelungen.

KFVkeyless

Moderne Zutrittskontrolle für Türen:
Fingerprint, PIN-Code oder Smartphone.



Applikation
KFVkeyless

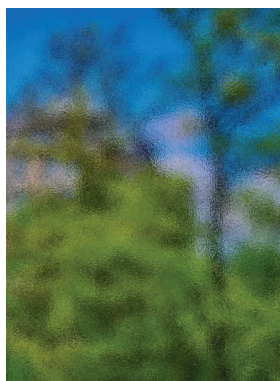


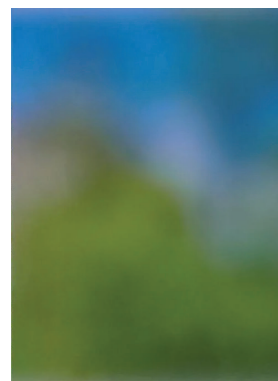
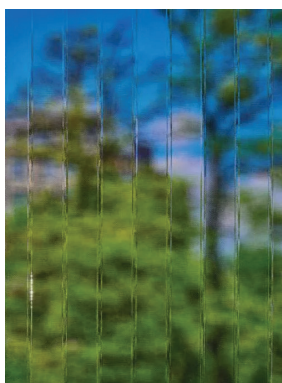
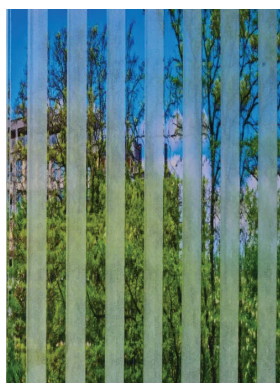
Applikation
Fingerprint

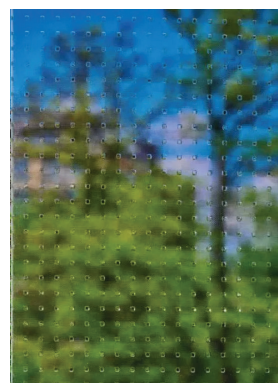
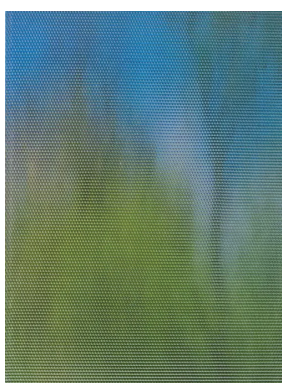
Fingerprint

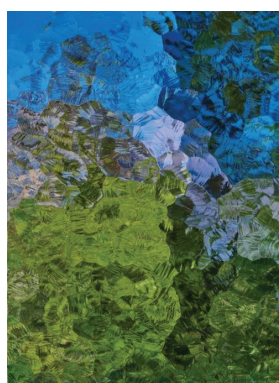
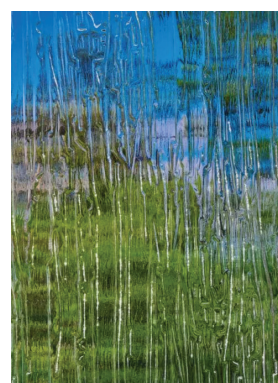
Biometrisches Zugangskontrollsystem
zum Öffnen der Tür.

Ornamentglas


Float

Arena (Crep)

Chinchilla

Decormat

Flutes clear

Flutes mat

Laliva

Master carre

Master point


Master Ray

Monumental-m

Niagara clear

Niagara mat

Silvit

Waterfall

**Nach Muster
sandgestrahlt**



[www.youtube.com/
@HensfortOfficial](https://www.youtube.com/@HensfortOfficial)



[www.facebook.com/
hensfort](https://www.facebook.com/hensfort)



[www.instagram.com/
hensfort](https://www.instagram.com/hensfort)



[www.linkedin.com/
company/hensfort](https://www.linkedin.com/company/hensfort)



HENSFORT



www.hensfort.com



HENSFORT Sp. z o.o. 37-700 Przemyśl, Przemysłowa 1
deutschland@hensfort.com, www.hensfort.de